

## CARACTERÍSTICAS

- 3 VERSÕES:
- 1-12 ELEMENTOS BOMBEADORES
- 1-24 ELEMENTOS BOMBEADORES
- 1-36 ELEMENTOS BOMBEADORES
- VERSÕES DE 12V E 24V
- 6 TIPOS DE ELEMENTOS BOMBEADORES
- LUBRIFICAÇÃO DIRETA NO PONTO
- FÁCIL DE INSTALAR

## BOMBA COMPACTA MULTI-SAÍDA A GRAXA

A bomba elétrica PoliPUMP-eco é a solução fácil, rápida e prática para a lubrificação dos sistemas multi-ponto.

Compacta e fácil de instalar, permite obter um sistema de lubrificação automático centralizado até um máximo de 36 pontos de lubrificação.

Não sendo dotada de cartão eletrónico é facilmente utilizável, pois a gestão e configuração dos ciclos e das funções faz-se através de um PLC externo.

Não são necessárias válvulas de doseamento externo e sensores de ciclo; basta ligar tubos e elementos de bombeamento e a PoliPUMP-Eco está pronta a usar.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Tensão de alimentação do motor	12V DC	24V DC
Número de saídas/elementos de bombagem max.	12 – 24 – 36	
Ligações de fluxo (saída elementos de bombagem)	Push-in Ø4	
Fluxo nominal por elemento de bombagem	0,02 cc/batida	– VERMELHO (1 entalhe)
	0,03 cc/batida	– VERDE (2 entalhes)
	0,04 cc/batida	– AMARELO (3 entalhes)
	0,08 cc/batida	– AZUL (4 entalhes)
	0,10 cc/batida	– CINZENTO (5 entalhes)
	0,13 cc/batida	– PRETO (6 entalhes)
Pressão máxima atingível	80bar** (1160psi)	
Capacidade do reservatório	2 litros (0.53 galões)	
Consistência da massa lubrificante	NLGI00 ÷ NLGI2	
Temperatura de utilização	-10°C ÷ +60°C (14°F ÷ 140°F)	
Temperatura de armazenamento	-20°C ÷ +80°C (-4°F ÷ 176°F)	
Terminal de ligação elétrica	1,5mm <sup>2</sup> max.	

## APLICAÇÕES

TODOS OS DISPOSITIVOS OU MÁQUINAS QUE NECESSITAM DE UMA LUBRIFICAÇÃO DE 1 A 36 PONTOS

## DIMENSÕES (MM)

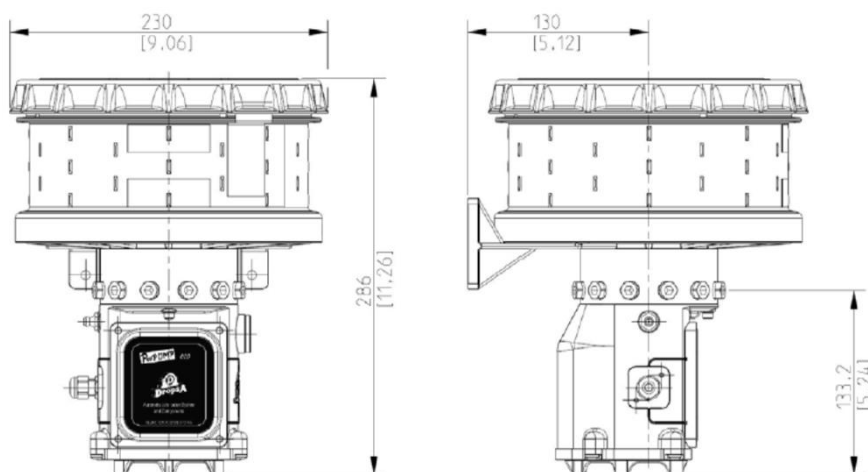

Dimensões em mm [in].

## MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO POLIPUMP-ECO

## 1. SELECIONE A BOMBA – escolha um modelo:

PolipUMP eco	12VDC	DE 1 A 12 ELEMENTOS	0888270-ECO	<input type="radio"/>	_____
		DE 1 A 24 ELEMENTOS	0888271-ECO	<input type="radio"/>	_____
		DE 1 A 36 ELEMENTOS	0888272-ECO	<input type="radio"/>	_____
	24VDC	DE 1 A 12 ELEMENTOS	0888273-ECO	<input type="radio"/>	_____
		DE 1 A 24 ELEMENTOS	0888274-ECO	<input type="radio"/>	_____
		DE 1 A 36 ELEMENTOS	0888275-ECO	<input type="radio"/>	_____



## 2. DE QUANTOS ELEMENTOS DE BOMBAGEM NECESSITA?

## ELEMENTOS DE BOMBAGEM

0,02cc/ Ciclo	VERMELHO - (1 entalhe)	0888451	<input type="radio"/>	Q. _____
0,03cc/ Ciclo	VERDE - (2 entalhes)	0888452	<input type="radio"/>	_____
0,04cc/ Ciclo	AMARELO - (3 entalhes)	0888453	<input type="radio"/>	_____
0,08cc/ Ciclo	AZUL - (4 entalhes)	0888454	<input type="radio"/>	_____
0,10cc/ Ciclo	CINZENTO - (5 entalhes)	0888455	<input type="radio"/>	_____
0,13cc/ Ciclo	PRETO - (6 entalhes)	0888456	<input type="radio"/>	_____
Tampão de substituição de elemento de bombagem		0888257	<input type="radio"/>	_____

## 3. INDIQUE TUBOS E ACESSÓRIOS

## TUBOS Ø4

Tubo nylon Ø4x2 –Branco 100m	5717218	<input type="radio"/>	Q.DADE _____
Tubo nylon Ø4x3 (baixa pressão)	5717300	<input type="radio"/>	_____
Tubo nylon Ø4x2 Preto 25m	5717258	<input type="radio"/>	_____
Tubo nylon Ø4x2 Preto 25m carregado NLGI 00	5717259	<input type="radio"/>	_____




## LIGAÇÕES Ø4

PUSH-IN	ROSCA	PRESSÃO MAX (bar)		
Direitos	1/8 BSP	65	3084577	<input type="radio"/>
	M6X1	65	3084579	<input type="radio"/>
	M6X0,75	65	3084631	<input type="radio"/>
	5/16-24 UMF	65	3084682	<input type="radio"/>
	1/8" NPT	20	3084586	<input type="radio"/>
90° rotativa	M6X1	65	3084613	<input type="radio"/>
	5/16-24 UMF	65	3084611	<input type="radio"/>
	1/8 NPT	65	3084620	<input type="radio"/>
	1/8 BSP	65	3084638	<input type="radio"/>
	M8X1	150	3084731	<input type="radio"/>
Compressão	1/8 BSP	150	3084696	<input type="radio"/>
	1/8" BSP	150	0092069	<input type="radio"/>

## 4. ENCHIMENTO BOMBA

Kit cartucho de enchimento de graxa	0888038	<input type="radio"/>	_____
Kit cartucho de enchimento de lubrificante valvulado	3133723	<input type="radio"/>	_____
Cartucho de graxa 400 cc (NLGI 2)	1524952	<input type="radio"/>	_____
Acessório para carregamento a 90° M22x1,5	3077222	<input type="radio"/>	_____

## ACESSÓRIOS

Cinta preta 100 x 2,5 mm (1 peça)		UE-CACA011	<input type="radio"/>	_____
Bainha espiralada preta 10 m - Ø 10-50 mm		UE-CACA030	<input type="radio"/>	_____
KIT tag		3133901	<input type="radio"/>	_____