

CARACTÉRISTIQUES

- **Lubrifiants compatibles:**
Jusqu'à NLGI2
- **Pression max. :**
5 bars (73 psi)
- **Capacité:**
150 g
- **Remplissage de la prise :**
G 1/8 UNH-ISO 7/1

LUBRIFICATEUR A POINT UNIQUE GR: SIMPLE, ROBUSTE, FIABLE

La conception révolutionnaire de ces lubrificateurs en fait **le système le plus idéal et le plus économique** pour lubrifier une grande variété de roulements, d'arbres, de moteurs, de pompes, de générateurs, de chaudières, de convoyeurs, etc.

Les applications vont des ateliers de réparation de moteurs aux aciéries, mines, carrières, chantiers navals, services publics, ateliers d'entretien, réparation de machines agricoles, etc.

Ce **graisseur automatique à point unique** fournit un volume constant de graisse à la surface de travail en continu. Sa conception rechargeable unique (possible avec un pistolet à graisse standard), offre une **solution simple pour le rechargement**.

Le débit de graisse réglable permet d'ajuster correctement le volume. Il assure également une pression minimale stable de 0,28 bar (4 psi) grâce à la conception bilatérale du ressort.



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Graisse	Huile
Livraison	continu	continu
Pression de remplissage maximale	5 bars	n/a
Lubrification	1/4 BSP F	1/4 BSP F
Remplissage de la prise	G 1/8 UNH-ISO 7/1	bouchon à vis
Capacité	150 g	150 ml.

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE:


Pièce N. K000450 pour la graisse

Pièce N. K000451 pour l'huile


APPLICATIONS

- Agriculture
- Équipement
- Manutention
- Mécanique générale dispositifs
- Basse consommation
- Moteurs électriques, etc.
- Industrie lourde
- Machines textiles

DIMENSIONS (PAS A L'ECHELLE)

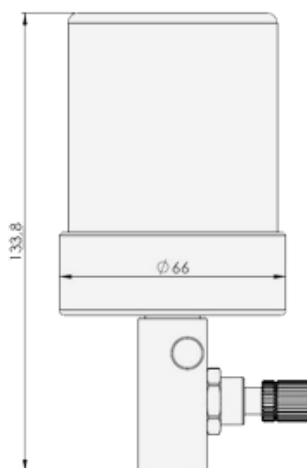

Version graisse

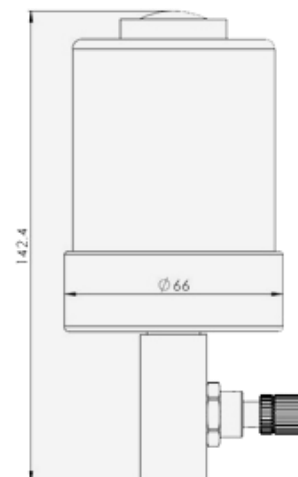

Version huile

ACCESSOIRES ET RACCORDS POUR LE MONO GR

RACCORDS GÉNÉRAUX



0096135
UNION 1/4BSP/F/P:
1/4BSP/F/P



0102621
UNION 1/4BSP/M/P:
1/4BSP/M/P



0911007
COUDE À 90°
1/4BSP/F/P: BSP/M/T



0914007
COUDE À 45°
1/4BSP/F/P: BSP/M/T

ADAPTATEURS



3077100
1/4BSP/F/P: 1/8
BSP/M/P



910014
1/4BSP/F/P: 3/8
BSP/M/T



K001001
1/4BSP/F/P: 1/4-28
UNF/M/T



K001002
1/4BSP/F/P: M10



K001003
1/4BSP/F/P: M6



K001004
1/4BSP/F/P: M8

TUBES D'EXTENSION RIGIDES



K001005 50 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T
K001006 100 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T
K001007 150 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T

TUYAU D'EXTENSION FLEXIBLE



5717302
TUBE D'EXTENSION EN NYLON
Flexible - à utiliser uniquement jusqu'à
80 °C - 8 mm od/6 mm id

RACCORDS DE TUYAUTERIE FLEXIBLES



3084675
1/4BSP/M/T: 8 mm od



K001010
1/4BSP/F/P: 8 mm od



3084574
Coude à 90°
1/4BSP/F/P: 8 mm od

AJUSTEMENTS DES BROSSES



2049009
Poils 1/8BSP/F/P
35 mm de long, 17 mm Ø
longueur totale 60 mm



2037165
Poils 1/8BSP/F/P
30 mm de long, 57 mm de
largeur longueur totale 50 mm



K001011
Poils 1/4BSP/F/P
40 mm de long, 20 mm Ø
longueur totale 70 mm



K001012
Poils 1/4BSP/F/P, 20 mm de longueur
Largeur totale 32 mm, longueur
100 mm, profondeur 48 mm