

MERKMALE

- **Kompatible Schmiermittel:**
bis NLGI2
- **Max. Druck:**
73 psi (5 bar)
- **Volumen:**
150 g
- **Auslass zum Nachfüllen:**
G 1/8 UNH-ISO 7/1

PUNKTSCHMIERER MONO GR: EINFACH, ROBUST, ZUVERLÄSSIG

Die revolutionäre Konstruktion dieses Schmierers ist das **beste und wirtschaftlichste System** zur Schmierung einer Vielzahl von Lagern, Wellen, Motoren, Pumpen, Generatoren, Kesseln, Förderanlagen usw.

Die Anwendungen reichen von Motorreparaturwerkstätten, Stahlwerken, Bergwerken, Steinbrüchen, Schiffswerften, Versorgungsbetrieben, Wartungswerkstätten, Reparatur von Landmaschinen und mehr.

Dieser automatische **Einpunkt-Fettschmierer** liefert kontinuierlich eine konstante Fettmenge an die Arbeitsfläche. Die einzigartige wiederaufladbare Bauart (möglich mit einer Standard-Fettpresse) bietet eine **einfache Lösung zum Nachfüllen**.

Der einstellbare Fettausstoß sorgt für die korrekte Volumeneinstellung. Er bietet außerdem durch die Ausführung mit Feder an beiden Seiten einen stabilen Mindestdruck von 0,28 bar (4 psi).



TECHNISCHE DATEN

	Fett	Öl-
Zufuhr	kontinuierlich	kontinuierlich
Max. Nachfülldruck	5 bar	n.a.
Schmierung	1/4 BSP Innengew	1/4 BSP Innengew
Auslass zum Nachfüllen	G 1/8 UNH-ISO 7/1	Drehkappe
Volumen	150 g	150 ml

BESTELLINFORMATIONEN:


Artikel- N. K000450 für Fett

Artikel- N. K000451 für Öl


ANWENDUNGEN

- Landwirtschaft
- Ausrüstung
- Handling
- Allgemeine Mechanikgeräte
- Schwachstrom
- Elektromotoren usw.
- Schwerindustrie
- Textilmaschinen

ABMESSUNGEN (NICHT MAßSTABGETREU)

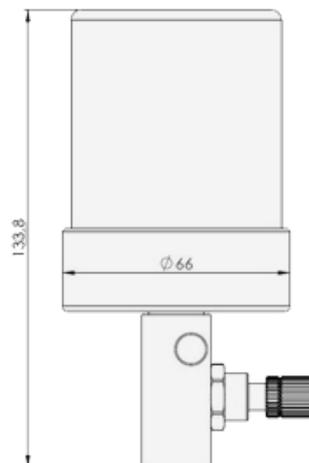

Fettart

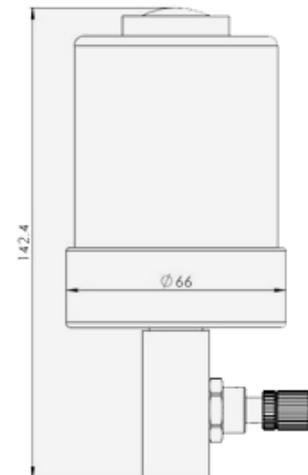

Ölart

ZUBEHÖR UND ANSCHLÜSSE FÜR MONO GR

STANDARDANSCHLÜSSE



0096135
VERBINDUNG
¼BSP/Innengew/P:
¼BSP/Innengew/P



0102621
VERBINDUNG
¼BSP/Außengew/P:
¼BSP/Außengew/P



0911007
BIEGUNG 90°
¼BSP/Innengew/P:
BSP/Außengew/T



0914007
BIEGUNG 45°
¼BSP/Innengew/P:
BSP/Außengew/T

ADAPTER



3077100
¼BSP/Innengew/P:
1/8
BSP/Außengew/P



910014
¼BSP/Innengew/P:
3/8
BSP/Außengew/T



K001001
¼BSP/Innengew/P:
¼-28
UNF/Außengew/T



K001002
¼BSP/Innengew/P:
M10



K001003
¼BSP/Innengew/P:
M6



K001004
¼BSP/Innengew/P:
M8

STARRE VERLÄNGERUNGSRÖHRE



K001005 50 mm ¼BSP/Außengew/T:¼BSP/Außengew/T
K001006 100 mm ¼BSP/Außengew/T:¼BSP/Außengew/T
K001007 150 mm ¼BSP/Außengew/T:¼BSP/Außengew/T

ELASTISCHE VERLÄNGERUNGSSCHLÄUCHE



5717302
VERLÄNGERUNGSSCHLÄUCHE NYLON
Elastisch - für den Gebrauch bis 80°C - 8 mm
Außend. / 6 mm Innend.

ELASTISCHE SCHLAUCHKUPPLUNGEN



3084675
¼BSP/Außengew/T: 8
mm Außend.



K001010
¼BSP/Innengew/P: 8
mm Außend.



3084574
90°-Biegung
¼BSP/Innengew/P: 8
mm Außend.

BÜRSTEN-PASSFORMEN



2049009
1/8BSP/Innengew/P
Borsten
35 mm lang 17 mm Ø
Gesamtlänge 60 mm



2037165
1/8BSP/Innengew/P Bors-
ten
30 mm lang 57 mm breit
Gesamthöhe 50 mm



K001011
¼BSP/Innengew/P
Borsten
40 mm lang 20 mm Ø
Gesamtlänge 70 mm



K001012
¼BSP/Innengew/P Borsten 20 mm lang
Gesamtbreite 32 mm, Länge 100mm,
Tiefe 48 mm

C2379PG WK 10/21

Dropsa-Produkte können bei Dropsa-Tochtergesellschaften und Dropsa-
Handelsvertretern erworben werden, besuchen Sie uns bei www.dropsa.com/contact
oder wenden Sie sich an sales@dropsa.com

Händlerinformationen: