

CARATTERISTICHE

- **Lubrificanti compatibili:**
Fino a NLGI2
- **Pressione max:**
73 psi (5 bar)
- **Capacità:**
150 gr.
- **Uscita per riempimento:**
G 1/8 UNH-ISO 7/1

LUBRIFICATORE MONO PUNTO GR: SEMPLICE, ROBUSTO, AFFIDABILE

Il design rivoluzionario di questi lubrificatori rappresenta il **sistema ideale ed economico** per lubrificare una vasta gamma di cuscinetti, alberi motore, pompe, generatori, caldaie, trasportatori etc.

Le applicazioni spaziano da officine per la riparazione dei motori, acciaierie, miniere, cantieri navali, utilities, manutenzione, riparazione macchine agricole e altro ancora.

Questo **lubrificatore automatico a punto singolo a grasso** fornisce un volume di grasso costante sulla superficie di lavorazione in modo continuo. Il suo esclusivo design adatto alla ricarica (possibile con un ingrassatore), offre una **semplice soluzione per il riempimento**.

L'uscita regolabile del grasso consente la corretta regolazione del volume. Fornisce inoltre una pressione minima stabile di 0.28 bar (4 psi) con il design della molla bilaterale.



INFORMAZIONI TECNICHE

	Grasso	Olio
Fornitura	continua	continua
Pressione max. di riempimento	5 bar	n/a
Lubrificazione	1/4 BSP F	1/4 BSP F
Uscita per riempimento	G 1/8 UNH-ISO 7/1	screw cap
Capacità	150 gr.	150 ml.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE:


Part. N. K000450 per grasso

Part. N. K000451 per olio


APPLICAZIONI

- Agricoltura
- Attrezzatura
- Movimentazione
- Dispositivi di meccanica generale a basso consumo
- Motori elettrici, etc.
- Industria pesante
- Macchine tessili

DIMENSIONI (NON IN SCALA)

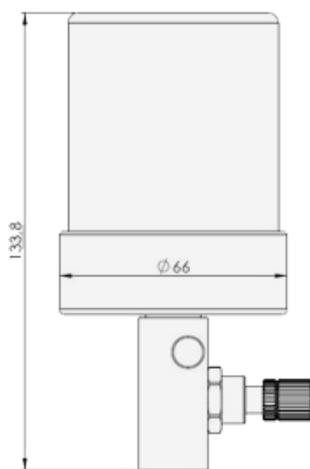

Versione a Grasso

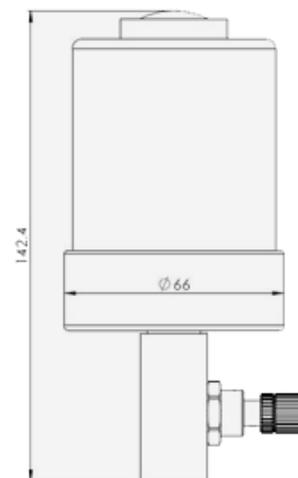

Versione a Olio

ACCESSORI E RACCORDI PER MONO GR

RACCORDI GENERALI



0096135
GIUNTO 1/4BSP/F/P:
1/4BSP/F/P



0102621
GIUNTO 1/4BSP/M/P:
1/4BSP/M/P



0911007
PIEGATO 90°
1/4BSP/F/P: BSP/M/T



0914007
PIEGATO 45°
1/4BSP/F/P: BSP/M/T

ADATTATORI



3077100
1/4BSP/F/P: 1/8
BSP/M/P



910014
1/4BSP/F/P: 3/8
BSP/M/T



K001001
1/4BSP/F/P: 1/4-28
UNF/M/T



K001002
1/4BSP/F/P: M10



K001003
1/4BSP/F/P: M6



K001004
1/4BSP/F/P: M8

TUBI DI PROLUNGA RIGIDI



K001005 50 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T
K001006 100 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T
K001007 150 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T

TUBI DI PROLUNGA FLESSIBILI



5717302
TUBO DI PROLUNGA IN NYLON
Flessibile – per uso fino a 80°C - 8
mm od/6 mm id

RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI



3084675
1/4BSP/M/T: 8 mm od



K001010
1/4BSP/F/P: 8 mm od



3084574
Piegato 90°
1/4BSP/F/P: 8 mm od

ACCESSORI PER SPAZZOLE




2049009
Setole 1/8BSP/F/P
Lunghe 35 mm, 17 mm Ø
Lunghezza complessiva 60 mm



2037165
Setole 1/8BSP/F/P
Lunghe 30 mm, larghe 57 mm
Altezza complessiva 50 mm



K001011
Setole 1/4BSP/F/P
Lunghe 40 mm 20 mm Ø
Lunghezza complessiva 70 mm



K001012
Setole 1/4BSP/F/P lunghe 20 mm
Larghezza complessiva 32 mm,
lunghezza 100mm, profondità 48