

CARACTERÍSTICAS

- **Lubricantes compatibles:**
Hasta NLGI2
- **Presión máx.:**
73 psi (5 bar)
- **Capacidad:**
150 g
- **Salida de recarga:**
G 1/8 UNH-ISO 7/1

LUBRICADOR DE PUNTO ÚNICO MONO GR: SIMPLE, ROBUSTO, FIABLE

El diseño revolucionario de estos lubricadores es el **sistema ideal y más económico** para lubricar una amplia variedad de cojinetes, ejes de motores, bombas, generadores, calderas, cintas transportadoras, etc.

Las aplicaciones van desde talleres de reparación de motores, acerías, minas, astillero, empresas de servicios públicos, talleres de mantenimiento, reparaciones de maquinaria agrícola y más. Este **lubricador de grasa de punto único automático** eroga un volumen de grasa constante a la superficie de trabajo de manera continua. Su diseño recargable único (posible con una pistola engrasadora estándar), ofrece una **solución simple para la recarga**.

La salida ajustable de grasa proporciona el ajuste de volumen correcto. También proporciona una presión mínima de 0,28 bar (4 psi) con el diseño de fuelle bilateral.



INFORMACIÓN TÉCNICA

	Grasa	Aceite
Erogación	continua	continua
Presión máx. de recarga	5 bar	n/d
Lubricación	1/4 BSP F	1/4 BSP F
Salida de recarga	G 1/8 UNH-ISO 7/1	tapa con rosca
Capacidad	150 g	150 ml

INFORMACIÓN DE PEDIDO:


Part. N. K000450 para grasa

Part. N. K000451 para aceite


APLICACIONES

- Agrícola
- Maquinaria
- Manejo
- Mecánica general
- Dispositivos
- Baja potencia
- Motores eléctricos, etc.
- Industria pesada
- Máquinas textiles

DIMENSIONES (NO EN ESCALA)

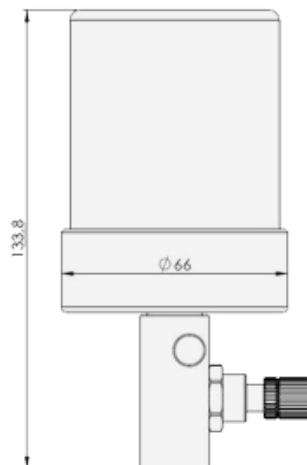

Versión de grasa

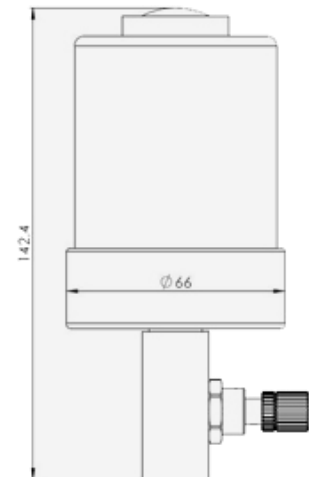

Versión de aceite

ACCESORIOS Y CONEXIONES PARA MONO GR

CONEXIONES GENERALES



0096135
UNIÓN 1/4BSP/F/P:
1/4BSP/F/P



0102621
UNIÓN 1/4BSP/M/P:
1/4BSP/M/P



0911007
RECODO 90°
1/4BSP/F/P: BSP/M/T



0914007
RECODO 45°
1/4BSP/F/P: BSP/M/T

ADAPTADORES



3077100
1/4BSP/F/P: 1/8
BSP/M/P



910014
1/4BSP/F/P: 3/8
BSP/M/T



K001001
1/4BSP/F/P: 1/4-28
UNF/M/T



K001002
1/4BSP/F/P: M10



K001003
1/4BSP/F/P: M6



K001004
1/4BSP/F/P: M8

TUBOS DE EXTENSIÓN RÍGIDOS



K001005 50 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T
K001006 100 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T
K001007 150 mm 1/4BSP/M/T:1/4BSP/M/T

TUBERÍA DE EXTENSIÓN FLEXIBLE



5717302
TUBERÍA DE EXTENSIÓN DE NAILON
Flexible -para uso únicamente de hasta 80 °C - 8
mm od/6 mm id

ACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA FLEXIBLE



3084675
1/4BSP/M/T: 8 mm od



K001010
1/4BSP/F/P: 8 mm od



3084574
90° curvatura
1/4BSP/F/P: 8 mm od

AJUSTES DEL CEPILLO



2049009
Cerdas 1/8BSP/F/P
35 mm largo 17 mm Ø
largo total 60 mm



2037165
Cerdas 1/8BSP/F/P
30 mm largo, 57 mm
ancho altura total 50 mm



K001011
Cerdas 1/4BSP/F/P
40 mm largo 20 mm Ø
largo total 70 mm



K001012
Cerdas 1/4BSP/F/P de 20 mm de
largo Ancho total 32 mm, largo
100 mm, profundidad 48 mm