


ФИЛЬТРЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА

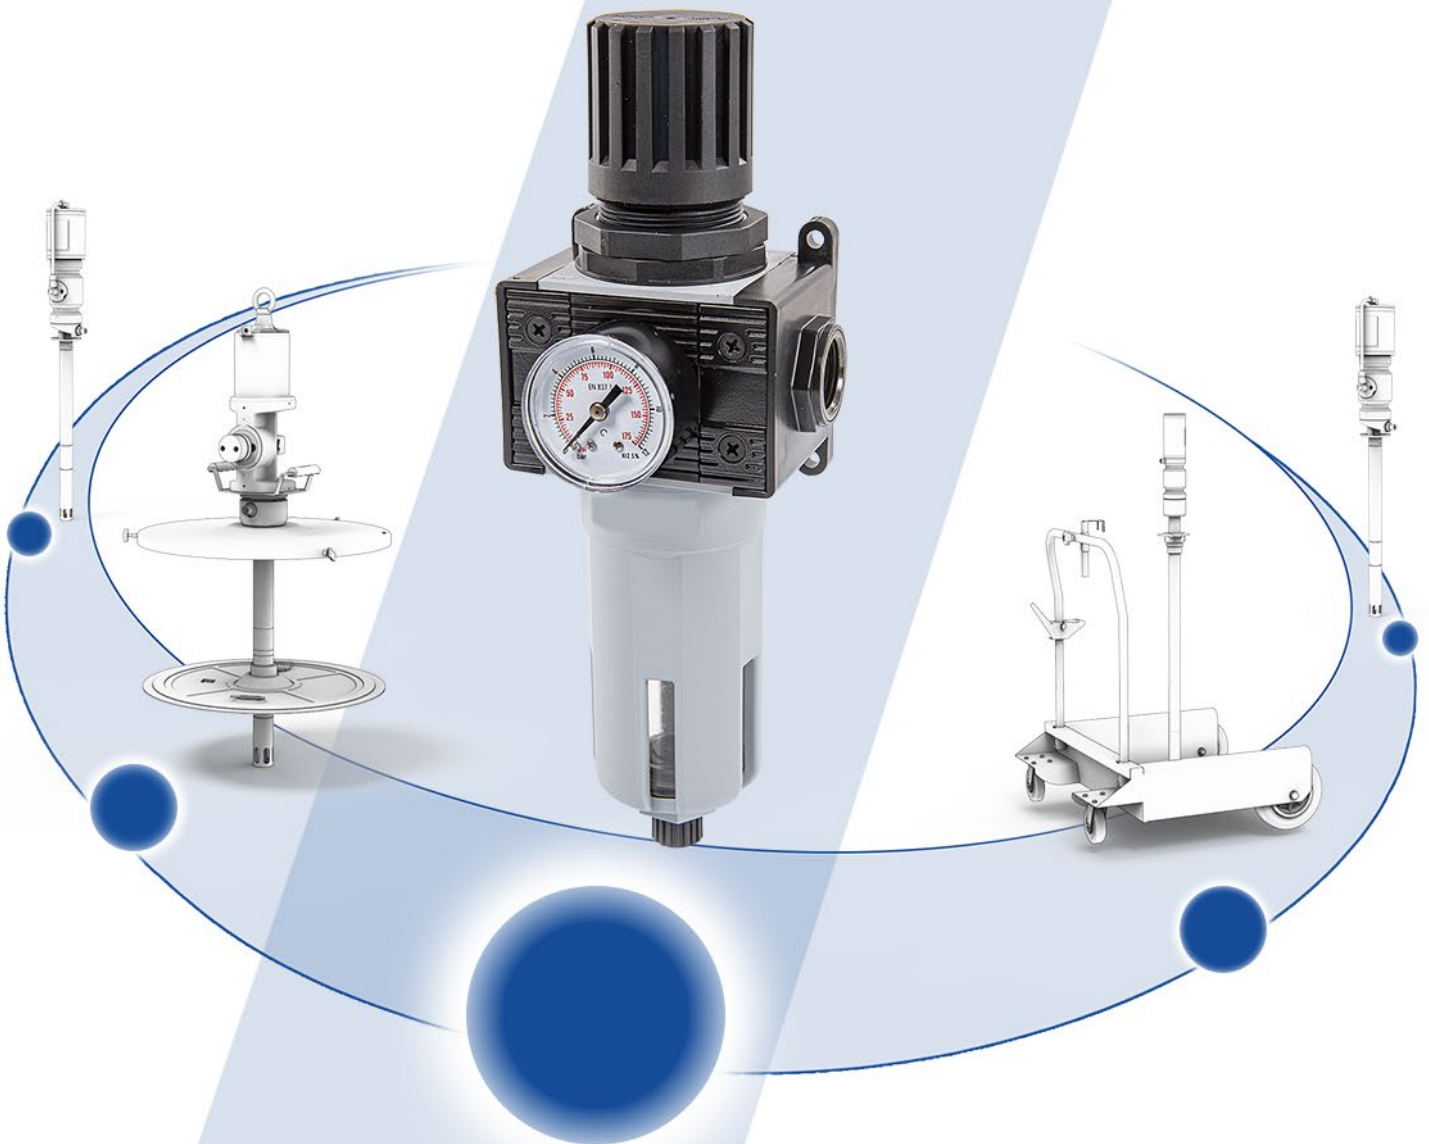

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ с манометром

| Номер детали | Резьба | Регулировка | Расход |
|--------------|----------|-------------|-------------|
| 1527096 | F-F 1/4" | 0÷8 бар | 2050 Нл/мин |
| 1527097 | F-F 1/2" | 0÷8 бар | 3200 Нл/мин |
| 1527098 | F-F 3/4" | 0÷8 бар | 6200 Нл/мин |
| 1527099 | F-F 1" | 0÷8 бар | 6200 Нл/мин |

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ с фильтром и манометром

| Номер детали | Резьба | Регулировка | Расход | Фильтрация |
|--------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 1527100 | F-F 1/4" | 0÷8 бар | 1650 Нл/мин | 20 мк |
| 1527101 | F-F 1/2" | 0÷8 бар | 3000 Нл/мин | 20 мк |
| 1527102 | F-F 3/4" | 0÷8 бар | 4500 Нл/мин | 20 мк |
| 1527103 | F-F 1" | 0÷8 бар | 4500 Нл/мин | 20 мк |

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ

| Номер детали | Резьба | Регулировка | Расход |
|--------------|----------|-------------|-------------|
| 1527104 | F-F 1/4" | - | 2600 Нл/мин |
| 1527105 | F-F 1/2" | - | 5600 Нл/мин |
| 1527106 | F-F 3/4" | - | 8200 Нл/мин |
| 1527107 | F-F 1" | - | 8200 Нл/мин |

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ со смазочным фильтром и манометром

| Номер детали | Резьба | Регулировка | Расход | Фильтрация |
|--------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 1527154 | F-F 1/4" | 0÷8 бар | 1100 Нл/мин | 20 мк |
| 1527155 | F-F 1/2" | 0÷8 бар | 2500 Нл/мин | 20 мк |
| 1527108 | F-F 3/4" | 0÷8 бар | 4300 Нл/мин | 20 мк |
| 1527109 | F-F 1" | 0÷8 бар | 4300 Нл/мин | 20 мк |



Чтобы оптимизировать производительность и продлить срок службы пневматического оборудования, мы рекомендуем использовать воздух без конденсации, смазанный и при надлежащем давлении.

C2321PR WK 30/23

Продукцию компании DropsA можно приобрести в филиалах компании Dropsa и у официальных дистрибьюторов. Перейдите по ссылке www.dropsa.com/contact или напишите по адресу dropsa@sales.com

Информация о дистрибьюторе: