

INJEKTOREN VOM TYP

DL-1 G UND DL-1 O





INJEKTOREN VOM TYP DL-1 G UND DL-1 O

Der Injektor DL-1 wurde zur Abgabe einer präzisen Menge Schmiermittel an Reibungspunkten entwickelt, an denen ein hoher Druck oder eine große Fördermenge erforderlich ist. Seine Form und Größe ermöglichen die Installation von mehreren DL-1 an beengten Stellen.

Die Fördermenge kann von außen reguliert werden, so dass der Anwender den Injektor auf die gewünschte Stellung und auf Basis der für die jeweilige Anwendung angemessenen Schmieranforderungen einstellen kann.

Die Injektoren vom Typ DL-1 verfügen über eine eingebaute Funktionsanzeige. Der Injektor ist innerhalb eines Verteilers angeordnet, in Konfigurationen mit 1 bis 6 Auslässen erhältlich und kann in jeder beliebigen Position installiert werden.

Jeder DL-1 kann leicht inspiziert, zusammengebaut oder zerlegt werden, ohne die Einheit abzubauen und ohne dass die Anschlüsse und die vorhandenen Leitungen davon betroffen sind.

Die kundenspezifischen Verteiler werden von DropsA geliefert.




MERKMALE

SCHMIERMITTEL:

FETT BIS NLGI 2

ÖL AB 32 CST

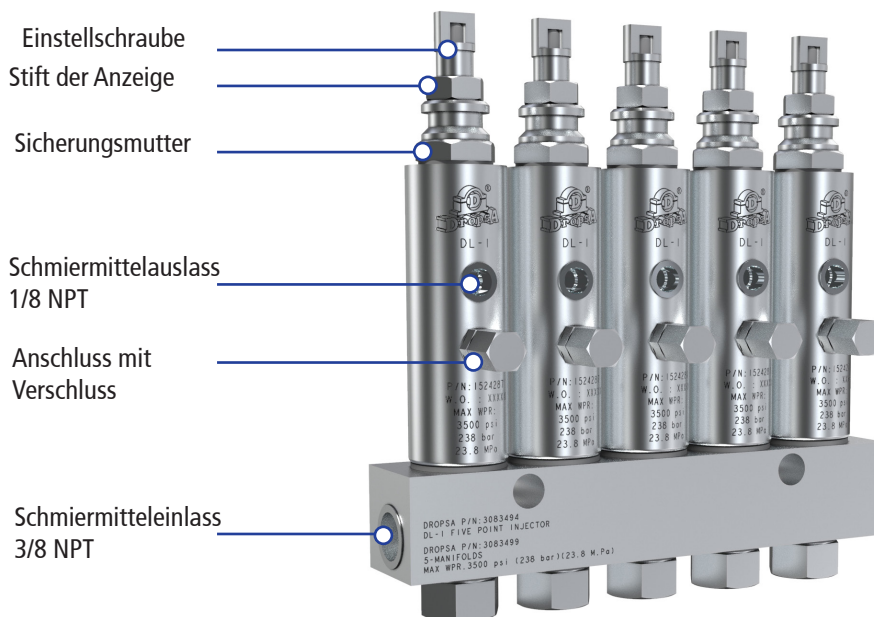


C2407PG - WK 48/23

TECHNISCHE MERKMALE

DL-1 FETT

SCHMIERMITTEL	FÖRDERLEISTUNG		BETRIEBSDRUCK			
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	TYPISCH	NACHLADEN
MAX. NLGI 2	0,13 CM ³ (0,008 CU.IN.)	1,3 CM ³ (0,08 CU.IN.)	130 BAR (1850 PSI)	250 BAR (3500 PSI)	172 BAR (2500 PSI)	41 BAR (600 PSI)

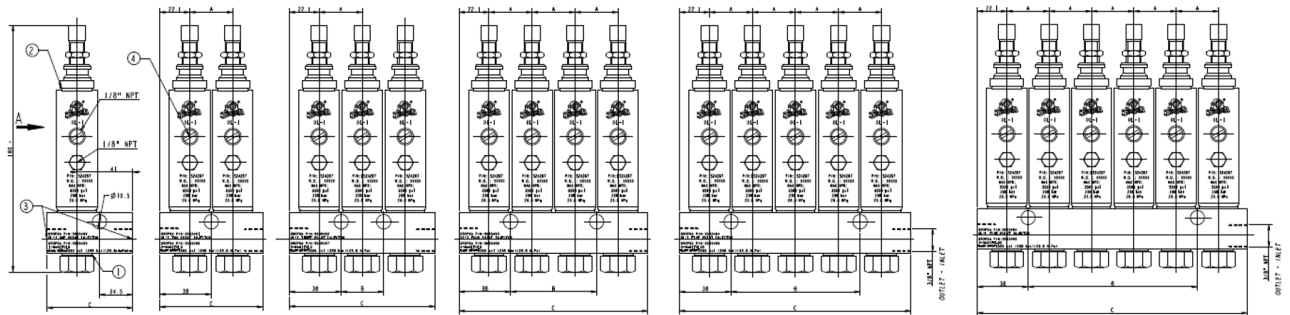

BESTELLCODE	A	B	C	AUSLASS
3083490	-	-	63	1
3083491	31,7	-	76	2
3083492	31,7	31,7	107,5	3
3083493	31,7	63,4	139	4
3083494	31,7	95,1	170,5	5
3083536	31,7	126,8	202	6

BESTELLINFORMATIONEN

BESCHREIBUNG	AUSLÄSSE	BESTELLNUMMERN
DL-1 - 1 - G	1	3083490
DL-1 - 2 - G	2	3083491
DL-1 - 3 - G	3	3083492
DL-1 - 4 - G	4	3083493
DL-1 - 5 - G	5	3083494
DL-1 - 6 - G	6	3083536


DL-1 INOX FETT

BESTELLINFORMATIONEN

BESCHREIBUNG	AUSLÄSSE	BESTELLNUMMERN
DL-1 - 1 - G	1	3083525
DL-1 - 2 - G	2	3083526
DL-1 - 3 - G	3	3083527
DL-1 - 4 - G	4	3083528
DL-1 - 5 - G	5	3083529

TECHNISCHE MERKMALE DL-1 ÖL

SCHMIERMITTEL	FÖRDERLEISTUNG		BETRIEBSDRUCK			
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	TYPISCH	NACHLADEN
ÖL AB 32 CST	0,13 CM ³ (0,008 CU.IN.)	1,3 CM ³ (0,08 CU.IN.)	52 BAR (750 PSI)	69 BAR (1000 PSI)	59 BAR (850 PSI)	10 BAR (150 PSI)

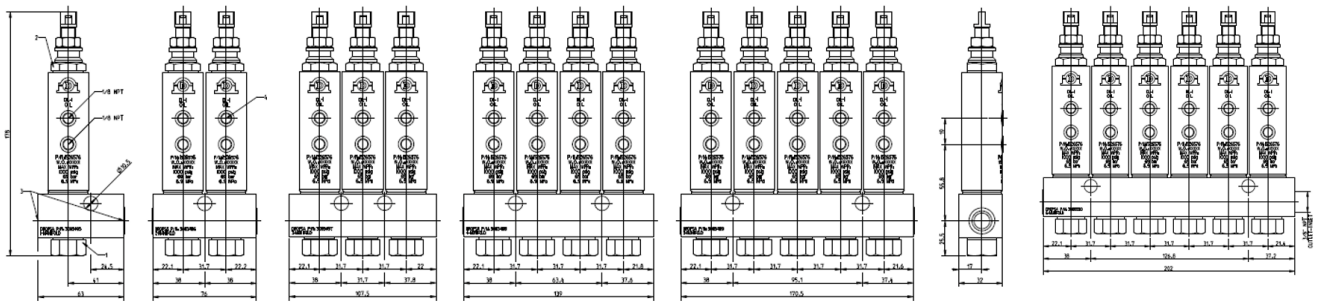

BESTELLINFORMATIONEN

BESCHREIBUNG	AUSLÄSSE	BESTELLNUMMERN
DL1 - 1 - 0	1	3083551
DL1 - 2 - 0	2	3083552
DL1 - 3 - 0	3	3083553
DL1 - 4 - 0	4	3083554
DL1 - 5 - 0	5	3083555
DL1 - 6 - 0	6	3083556

ERSATZTEILE FETT UND ÖL

BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMERN
DOSIERVENTIL	1524287
ALUMINIUMKAPPE	3072572
BAUSATZ KUNSTSTOFFKAPPE + OR	3132197
BAUSATZ FÜR INJEKTOR	3132187