



手动泵 156000 系列

性能

- **排量:**
控制杆每次前进和后退运动送油量为 3.4 cm³
- **压力:**
30 ÷ 150 bar
(0.5 Mpa);
- **换向阀校准:**
120 bar;
- **润滑剂:**
15 cSt 稀油
干油 (见表格);
- **油箱:**
1.2 和 5 升/千克;
- **压力计:**
0 ÷ 250 bar;
- **液压换向阀:**
配备两个换向压力控制阀。30 至 150 bar 可调;
- **出口:**
3/8" UNI-ISO
228/1
(3/8 Gas.);
- **油箱加油口:**
1/2" A UNI-ISO
228/1 (1/2 Gas.).

156000 系列稀油或干油手动泵 适用于润滑系统

适用于双线路润滑系统的稀油或干油手动泵，流量为 3.4cc。

包含液压换向阀，可在达到预设值的校准压力时对线路进行自动换向。压力变化范围为 30 至 150 bar。

该泵配有水平运动双效活塞。抛光淬硬钢活塞受一个活塞阀控制，由一个 Stubb 耦合的手柄连杆所驱动。




操作手动泵可为两条供油线路之一加压

达到在换向调节阀中设置的压力后，线路就能实现加压换向，得到以下结果：

- 控制杆阻力增大
- 压力表置零
- 换向压力调节阀小活塞交替输出

外形尺寸 (参考下表)

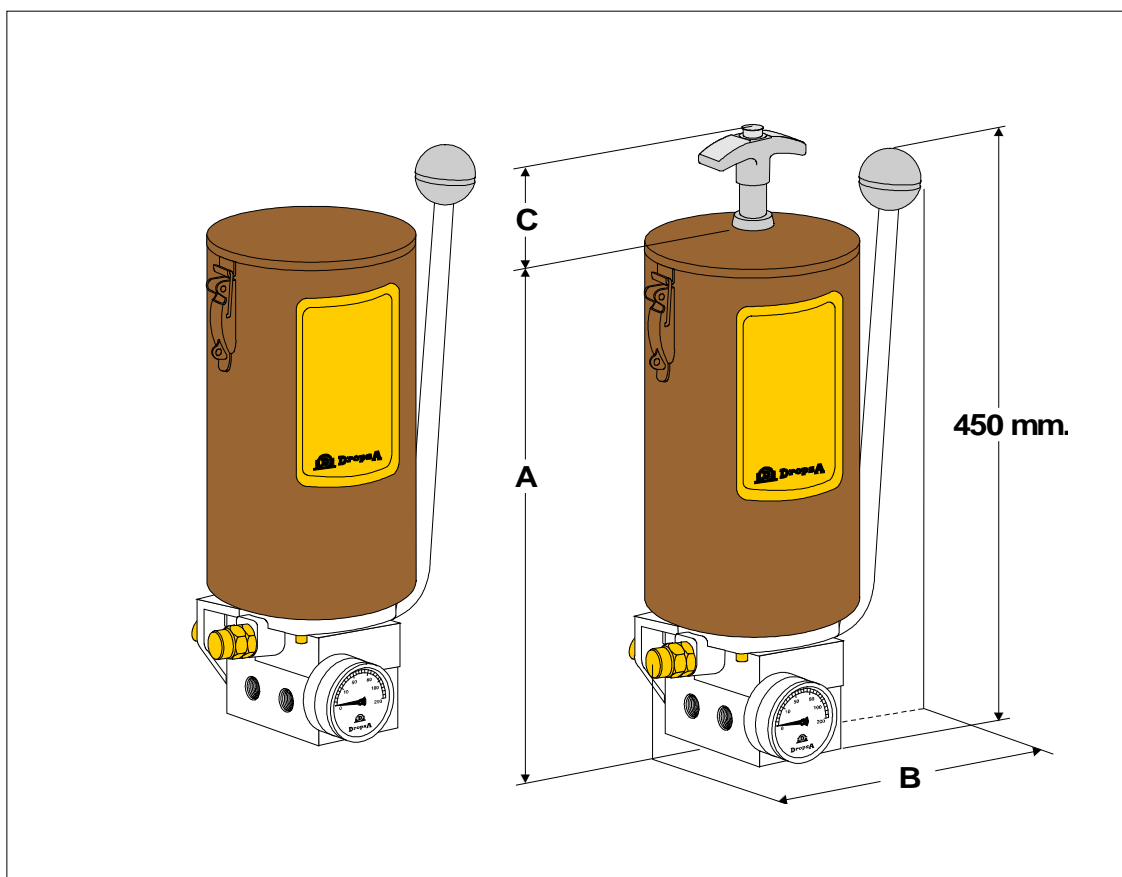

应用范围

- 为双线路润滑系统供油。



手动泵

156000 系列

156000 系列稀油或干油手动泵

订购信息


稀油泵							
带油箱的泵	油 (升)	重 Kg	备注	尺寸 mm			
				A	B	C	
156080	5	7.8	带视觉液位计的油箱	420	275	---	
156085	1	5.8	带视觉液位计的油箱	310	199	---	
干油泵							
带油箱的泵	油 Kg	重 Kg	备注	干油类型	尺寸 mm		
					A	B	C
156060	5	12	带有压油盘的油箱	NLGI 1	530	282	80 ÷ 230
156065	1	6.2	带有压油盘的油箱	NLGI 1	313	205	20 ÷ 182
156070	2	8.6	带有压油盘和弹簧的油箱	NLGI 2	515	220.5	54 ÷ 355
156095	1	7.2	带有压油盘和弹簧的油箱	NLGI 2	305	220.5	53 ÷ 158

配件


安装板

用于固定 156000 系列泵

U 型焊接板 编号 111580
重: 3.70 Kg

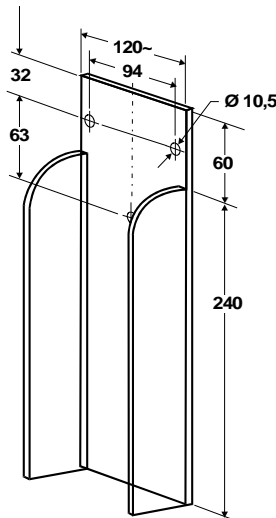

仅用于泵
编号 156075



充油芯版本的油箱配备有保护罩编号 1815016。

重量 2.60 Kg (daN)
用于填充油箱。

C1076PC WK 01/17

Dropsa 产品可以从 Dropsa 分公司和授权经销商处购得, 详见网站 www.dropsa.com/contact, 或写信至 sales@dropsa.com

分配器信息: