

# SENSORI

## Pressostato a membrana

201256  
201257  
201317  
201322

### Caratteristiche


Pressione: da 4,5 a 40 bar (vari modelli)  
Sovrapressione massima: 100 bar  
Contatto di scambio: 15 A (230 Vca),  
0,25 A (250 Vcc)  
Temperatura d'impiego: -20°C +70°C  
Differenziale: da 3 a 7 bar  
Peso: 0,4 Kg

Pressostato di costruzione molto robusta e adatto per forti correnti. La soluzione a membrana adottata, garantisce un'eccellente ripetibilità d'intervento. L'involucro, in lega pressofusa, assicura una buona protezione sia meccanica sia contro l'azione di agenti esterni.

Codice	Descrizione
201256	Fornito tarato a 40 bar
201257	Fornito tarato a 20 bar
201317	Tarabile da 4,5 a 15 bar
201322	Fornito tarato 52 bar
201696	Fornito tarato 40 bar

### Regolazione:

1. Dopo aver allentato le viti (19 A e 19 B), inviare al pressostato, in continuo, lubrificante alla pressione voluta per la taratura.
2. Avvitare la vite 19 A sino ad ottenere lo scatto del microinterruttore (verificare con un tester).
3. Avvicinare, senza forzare, la vite 19B al microinterruttore.
4. Dopo aver bloccato i dadi (15), facendo attenzione a non muovere le viti, controllare il regolare funzionamento inviando impulsi di pressione.
5. Sigillare, con una goccia di vernice, dadi e viti.

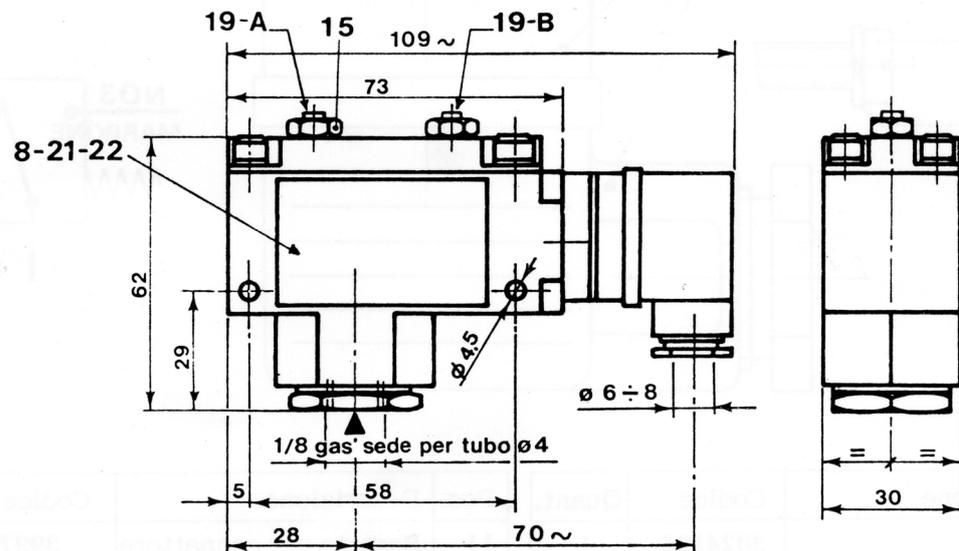


Sistemi automatici di lubrificazione

WK 50/04

7173200

# SENSORI PRESSOSTATO A MEMBRANA

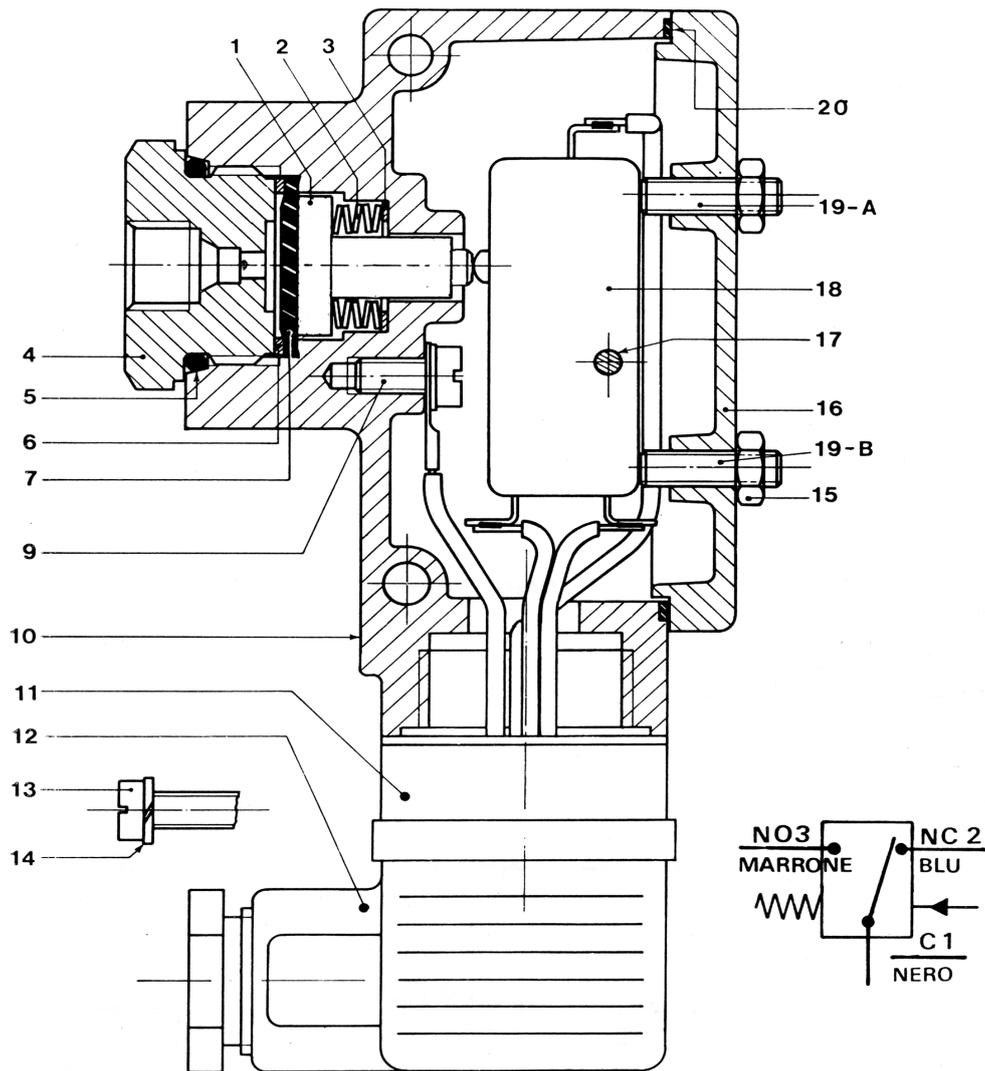

Pos.	Descrizione	Codice	Q.tà	Pos.	Descrizione	Codice	Q.tà
1	Pulsante	3024106	1	11	Basetta per connettore	0039975	1
2	Molla per 201317	0010537	6	12	Connettore	0039976	1
	Molla per 201256/7	0010536	5	13	Vite T.C.	0012668	4
3	Disco	3131107	1	14	Rosetta elastica	0016006	4
4	Tappo	3234048	1	15	Dado	0016401	2
5	Guarnizione Or	0061107	1	16	Coperchio	3042158	1
6	Guarnizione	0234084	1	17	Spina	3001258	1
7	Membrana	3189106	1	18	Microinterruttore	3164111	1
8	Targa per 201256	3310060	1	19	Vite S.T.	0015802	2
9	Vite T.C.	0012665	1	20	Guarnizione	3190197	1
10	Corpo	3072246	1	21	Targa per 201257	3310062	1
				22	Targa per 201317	3311123	1

## DROPSA

**ITALY**  
Dropsa SpA  
t.(+39) 02-250791  
f.(+39) 02-25079767

**SPAIN**  
Polydrop, S.A.  
t.(+34) 93-260-22-50  
f.(+34) 93-260-22-51

**U.S.A.**  
Dropsa Corporation  
t.(+1) 586-566-1540  
f.(+1) 586-566-1541

**U.K.**  
Dropsa (UK) Ltd  
t.(+44) 01784-431177  
f.(+44) 01784-438598

**BRAZIL**  
Dropsa  
t.(+55) 011-563-10007  
f.(+55) 011-563-19408

**GERMANY**  
Dropsa GmbH  
t.(+49) 0211-394-011  
f.(+49) 0211-394-013

**AUSTRALIA**  
Dropsa Australia Ltd.  
t.(+61) 02-9938-6644  
f.(+61) 02-9938-6611

**FRANCE**  
Dropsa Ame  
t.(+33) 01-3993-0033  
f.(+33) 01-3986-2636