



## CARACTERÍSTICAS

- PERLON 0,2 MM

Resistente a temperaturas de até 90 °C

- NYLON PRETA 0,3 mm
- Resistente a temperaturas de até 100 °C

- FIO DE LATÃO 0,2 MM

As cerdas de latão e aço são resistentes a altíssimas temperaturas (até 200 °C)

- FLEXÍVEL

Ligações flexíveis possibilitam uma conexão direta com um tubo ou com um encaixe para rosca fêmea ou macho.

## APLICAÇÕES

Para uma correta dosagem do lubrificante destinado ao ponto de fricção mediante uma escova para óleo.

## ESCOVAS DE ÓLEO (GAMA REDUZIDA)


As escovas industriais são fornecidas em diferentes tamanhos.

Produção de alimentos, manufatura, construção, manutenção, quase todas as indústrias utilizam estas escovas para diversos fins.

Estas escovas podem ser aplicadas em diferentes setores.






### Aplicação

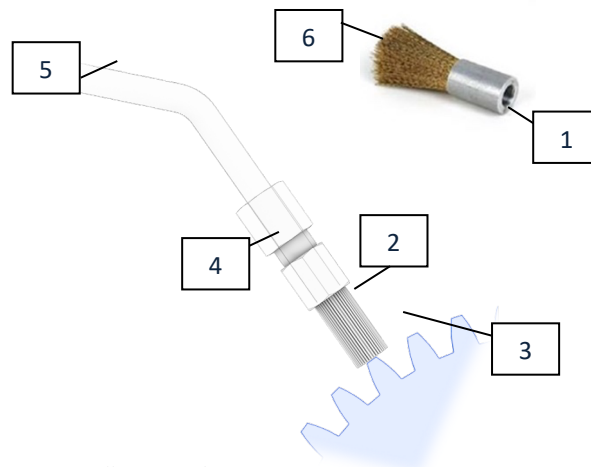

1. Conexão rosca
2. Escova para distribuição do óleo
3. Roda dentada (ponto de fricção)
4. Ligação do tubo
5. Linha de lubrificação
6. Escova de latão

### Versões (veja abaixo):

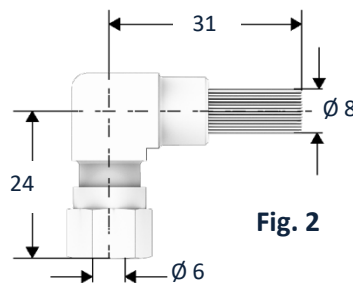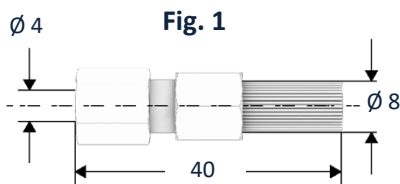

### Informações sobre o pedido


Número do pedido	Fig.	Material da escova	Ø das cerdas [mm]	Forma das cerdas
P300 46 809	1	Perlon	0,2	Reta
P300 45 841	2	Perlon	0,2	Reta
K000593	3	Corpo em alumínio, cerdas de nylon	0,2	Reta



## ESCOVAS DE ÓLEO (GAMA AMPLIADA)


### Informações sobre o pedido

Peça n.º	Descrição do material das cerdas	Dimensões em mm			Corpo	Entrada
		A	B	C		
2049028	Cerdas de aço arredondadas	30	50	75	Alumínio	1/8 BSPF
2049012	Cerdas de aço inoxidável arredondadas	16	30	55	Aço	1/8 BSPF
2049009	Cerdas de nylon arredondadas	17	34	59	Alumínio	1/8 BSPF
2049043	Cerdas de PVC arredondadas	25	35	60	PVC	1/8 BSPF
2049008	Cerdas de nylon arredondadas	30	54	79	Alumínio	1/8 BSPF
P30320302	Cerdas de nylon arredondadas	20	29	52	Alumínio	M8x1
P30320305	Cerdas de latão arredondadas	20	29	52	Alumínio	M8x1



### Número do pedido

Peça n.º	Descrição	Dimensões em mm			Corpo	Entrada
		A	B	C		
2037165	Escova plana de nylon	57	30	50	Alumínio	1/8 BSPF
2037166	Escova plana de aço	57	30	50	Alumínio	1/8 BSPF



### Número do pedido

Peça n.º	Descrição	Dimensões em mm			Corpo	Entrada
		A	B	C		
2037167	Escova circular de nylon	80	25	137	Suporte de aço	1/8 BSPM
2037168	Escova circular de aço	80	25	137	Suporte de aço	1/8 BSPM

