

DropsA

Lubrication Systems Specialists

HPM 高压手动干油泵



dropsa.com

HPM 泵 0132083

手动干油泵 16 kg

出口干油压力 400 bar，泵杆每 10 个循环输送 60 g

润滑脂最大粘度 NLGI 2

其中包括：

1527075	导轮油箱 16 kg
1527163	从动盘 \varnothing 220 mm，带弹簧
1527187	1SC 1/4" 软管 F 1/4" - F 10X1 2.0 m 长
1527073	开关 M-F 10x1mm
1527074	200 mm 刚性管和 4 爪联轴器

HPM 泵 0132084

导轮手动干油泵 16 kg

出口干油压力 400 bar，泵杆每 10 个循环输送 60 g

润滑脂最大粘度 NLGI 2

包括：

1527192	导轮油箱 16 kg
1527163	从动盘 \varnothing 220 mm，带弹簧
1527187	1SC 1/4" 软管 F 1/4" - F 10X1 2.0 m 长
1527073	开关 M-F 10x1 mm
1527074	200 mm 刚性管和 4 爪联轴器

HPM 泵 0132085


导轮手动干油脚踏泵 16 kg

出口干油压力 400 bar，泵杆每 10 个循环输送 40 g

润滑脂最大粘度 NLGI 2

包括：

1527076	导轮油箱 16 kg
1527072	从动盘 \varnothing 220 mm，带弹簧
1527187	1SC 1/4" 软管 F 1/4" - F 10X1 2.0 m 长
1527073	开关 M-F 10x1 mm
1527074	200 mm 刚性管和 4 爪联轴器

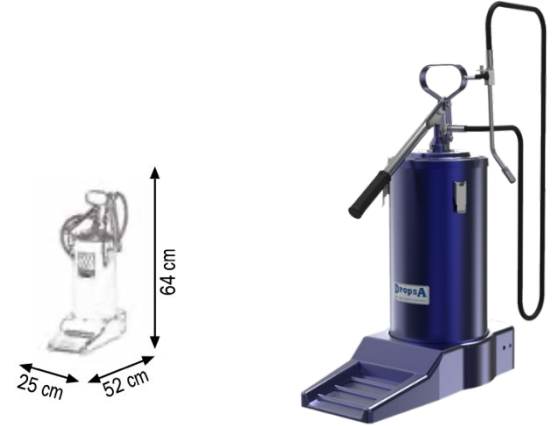

HPM 泵 0132086

手动干油泵，适用于15 kg的油桶
出口干油压力400 bar，泵杆每10个循环输送60 g，
润滑脂最大粘度 NLGI 2 - 包括：

0132090	手动干油泵
1527156	∅ 280 mm油桶盖
1527164	从动盘∅ 265 mm，带弹簧
1527187	1SC 1/4" 软管 F 1/4" - F 10X1 2.0 m 长
1527073	开关 M-F 10x1mm
1527074	200 mm刚性管和4爪联轴器

HPM 泵 0132087

导轮手动干油泵，适用于15 kg的油桶
出口干油压力400 bar，泵杆每10个循环输送60 g
润滑脂最大粘度 NLGI 2 - 其中包括：

0132090	手动干油泵
1527180	2轮小车
1527156	∅ 280 mm油桶盖
1527164	从动盘∅ 265 mm，带弹簧
1527187	1SC 1/4" 软管 F 1/4" - F 10X1 2.0 m 长
1527073	开关 M-F 10x1mm
1527074	200 mm刚性管和4爪联轴器

HPM 泵 0132088

手动干油泵，适用于18-30 kg的油桶
出口干油压力400 bar，泵杆每10个循环输送60 g
润滑脂最大粘度 NLGI 2 - 包括 - 包括：

0132090	手动干油泵
1527157	∅ 320 mm油桶盖
1527165	从动盘∅ 310 mm，带弹簧
1527187	1SC 1/4" 软管 F 1/4" - F 10X1 2.0 m 长
1527073	开关 M-F 10x1mm
1527074	200 mm刚性管和4爪联轴器

HPM 泵 0132089

导轮手动干油泵，适用于18-30 kg的油桶
出口干油压力400 bar，泵杆每10个循环输送60 g
润滑脂最大粘度 NLGI 2 - 其中包括：

0132090	手动干油泵
1527180	2轮小车
1527157	∅ 320 mm油桶盖
1527165	从动盘∅ 310 mm，带弹簧
1527187	1SC 1/4" 软管 F 1/4" - F 10X1 2.0 m 长
1527073	开关 M-F 10x1mm
1527074	200 mm刚性管和4爪联轴器

