



## 性能

- 流量: 125cm<sup>3</sup>/MIN (0.465 cu/INCH);
- 最大使用压力:  
-三相电机 250 BAR (3600 PSI);  
-单相电机 200 BAR (2880 PSI)
- 润滑剂:  
干油最大粘度 NLGI 2;
- 曲柄控制活塞式泵送系统;
- 双线路系统连接回流线路;
- 电机;
- 适合油桶:  
(20 - 25 - 50 - 180/200) KG;
- 集成式压力调节器:  
80-250 BAR。

## 应用范围

- 安装在各种容量的商用桶内, 可在所有类型的工业应用中作为润滑泵、油箱填充泵或输送泵使用。
- 递进和双线路系统
- 没有压缩空气可用的应用中
- 填充应用


## 用于递进式润滑系统和双线路系统的电动油桶泵

Cannon 泵设计用于满足一些使用传统油桶泵但是工作环境中没有压缩空气的应用需求。

该泵具备一台电机以便在运行时提供高压和高流量。

该泵已配备一条回流线路, 可使干油从内部通过油桶回流到油箱。在此功能基础上增加一个换流阀, 即可用于在双线路系统中泵送润滑剂,

这种方式可避免调整软管和连接软管到压油盘上。

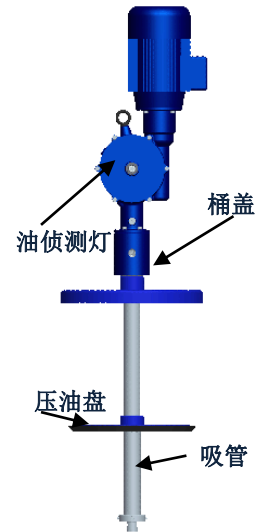

更换油桶的时候起重吊钩起到更便于操作的作用。

## Vip5 控制器

该系统性能极高, 设计用于控制大部分的中小型润滑设备。

Vip5 控制器可与 Cannon 泵和递进式分配器一起构成一个润滑系统。

其运行参数配置简单, 可操控单效泵送系统的一个电磁阀, 监控递进式分配器上安装的传感器装置。




VIP5 编号  
1639140 ÷ 1639155

## 技术信息

### 一般性技术特性

电源电压	230V/400Vac - 3Ph - 50Hz - 0.55 KW 240/415Vac - 3Ph - 50Hz - 0.55 KW 280/480Vac - 3Ph - 60Hz - 0.65 KW 110Vac -1Ph - 60Hz - 0.9 KW 230 -1Ph - 50Hz - 0.55 KW 24Vcc - 0.55 KW
流量	125 cm <sup>3</sup> /min (0,465 cu/inch)
最大使用压力	250 bar (三相电机) - 200 bar (单相电机)
泵系统	活塞式积极回流
泵元件出口接口	G 3/8"
桶容量	20Kg/25Kg - 50Kg - 180Kg/200 Kg
润滑剂	干油最大粘度 NLGI 2
防护级别	IP55
变速箱	蜗轮蜗杆型 R=50/1
卡扣	扣在桶盖上并用径向螺丝固定
旁通装置	集成式, 调节范围 80 ÷ 250 bar
回流至油箱	G 1/4"

## 尺寸 (不按比例)

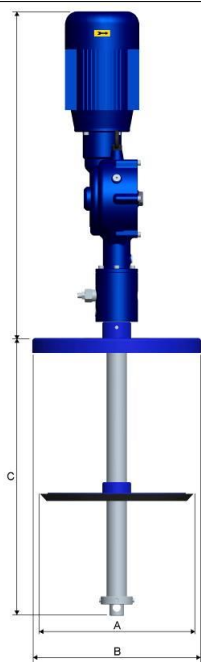

桶容量	A	B	C
20-25 kg	290	315	520
50 kg	365	400	720
180/200 kg	590	600	900

## 订购信息

带有压油盘和桶盖的泵		
编号	桶容量 (kg)	电源
0234520	20	
0234550	25	230/400Vac 3Ph-50Hz-0.55kW
0234530	50	240/415Vac 3Ph-50Hz-0.55kW
0234540	180/200	280/480Vac 3Ph-60Hz-0.65kW
0234521	20	
0234551	25	110Vac 1Ph - 60 Hz - 0.9 kW
0234531	50	
0234541	180/200	
0234522	20	
0234552	25	230Vac 1Ph - 50Hz - 0.55kW
0234532	50	
0234542	180/200	
0234523	20	
0234553	25	24Vcc - 0.55kW
0234533	50	
0234543	180/200	

无压油盘和桶盖的泵		
编号	桶容量 (kg)	电源
0234525	20-25	230/400Vac 3Ph-50Hz-0.55kW
0234535	50	240/415Vac 3Ph-50Hz-0.55kW
0234545	180/200	280/480Vac 3Ph-60Hz-0.65kW
0234526	20-25	
0234536	50	110Vac 1Ph - 60 Hz - 0.9 kW
0234546	180/200	
0234527	20-25	
0234537	50	230Vac 1Ph - 50Hz - 0.55kW
0234547	180/200	
0234528	20-25	
0234538	50	24Vcc - 0.55kW
0234548	180/200	

泵配件和备件				
描述	不同尺寸泵的编号			
	20 kg	25 kg	50 kg	180 / 200 kg
盖子	1141601	1141606	1141603	1141605
压油盘	1141600	1141607	1141602	1141604

其他备件	
编号	描述
0234496	旁通阀
3133456	200kg 油桶用的升降机套件

备用电机	
编号	电源
3301536	230/400V AC 3Ph - 50Hz - 0.55kW
	240/415V AC 3Ph - 50Hz - 0.55kW
	280/480V AC 3Ph - 60Hz - 0.65kW
3301543	110V AC 1Ph - 60 Hz - 0.9 kW
3301542	230V AC 1Ph - 50Hz - 0.55kW
3301540	24V DC - 0.55kW

经销商信息: