



# POMPE AVEC COMMANDE A CAME - A PISTON

## POMPE A PISTON AVEC COMMANDE A CAME


- Course piston 8 mm.
- - - Course piston 6 mm.
- - - Course piston 4 mm.
- Course piston 2 mm.

La pompe est actionnée via des cames excentriques ou bien à impulsion.

La course maximale du piston est de 8 mm.



Il est nécessaire de s'assurer que, au point mort inférieur, le piston ne touche pas le fond.

Le diamètre de la came ne doit pas être inférieur à 60 mm.

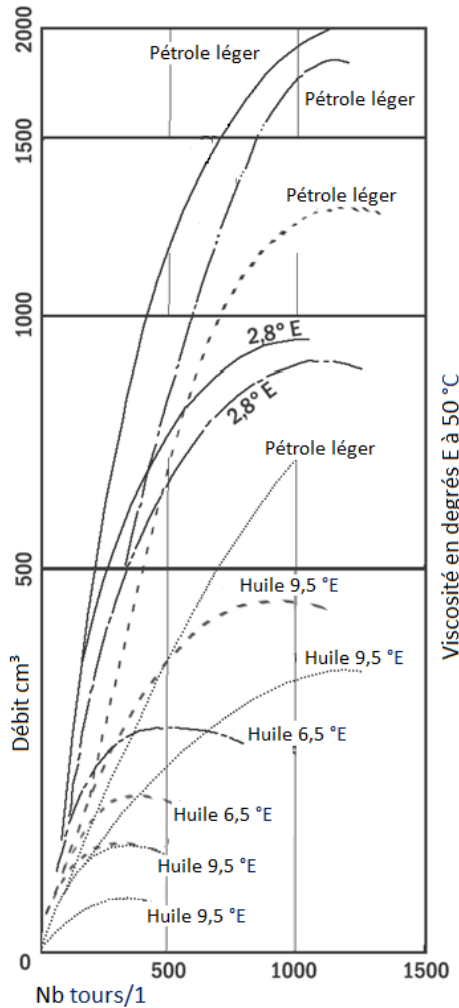


Viscosité en degrés E à 50 °C

RÉPARTITEURS UNILATÉRAUX		RÉPARTITEURS BILATÉRAUX	
Quantité voie	Comp. N°	Quantité voie	Comp. N°
2	0042133	4	0042136
2 à 90°	0042134	6	0042425
3	0042135	8	0042426
4	0042125	10	0042427
5	0042126	14	0042428
6	0042127		
7	0042128		
8	0042129		
10	0042130		
12	0042131		

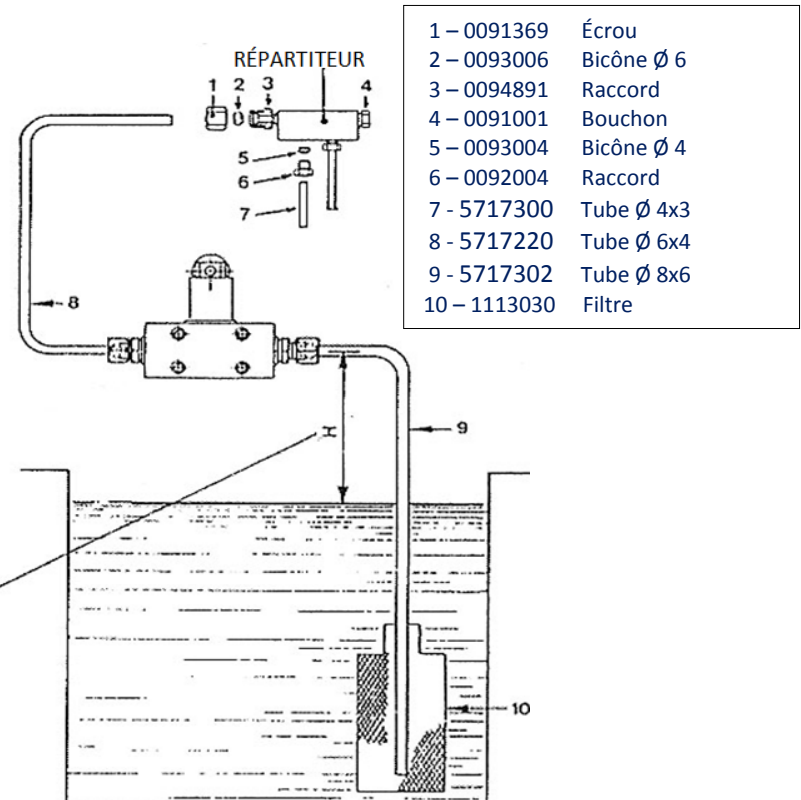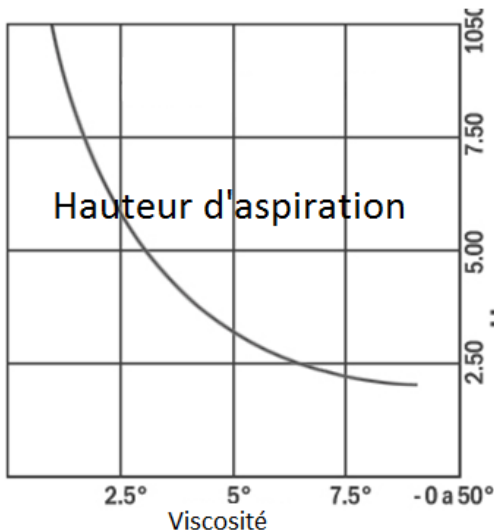

## DIMENSIONS

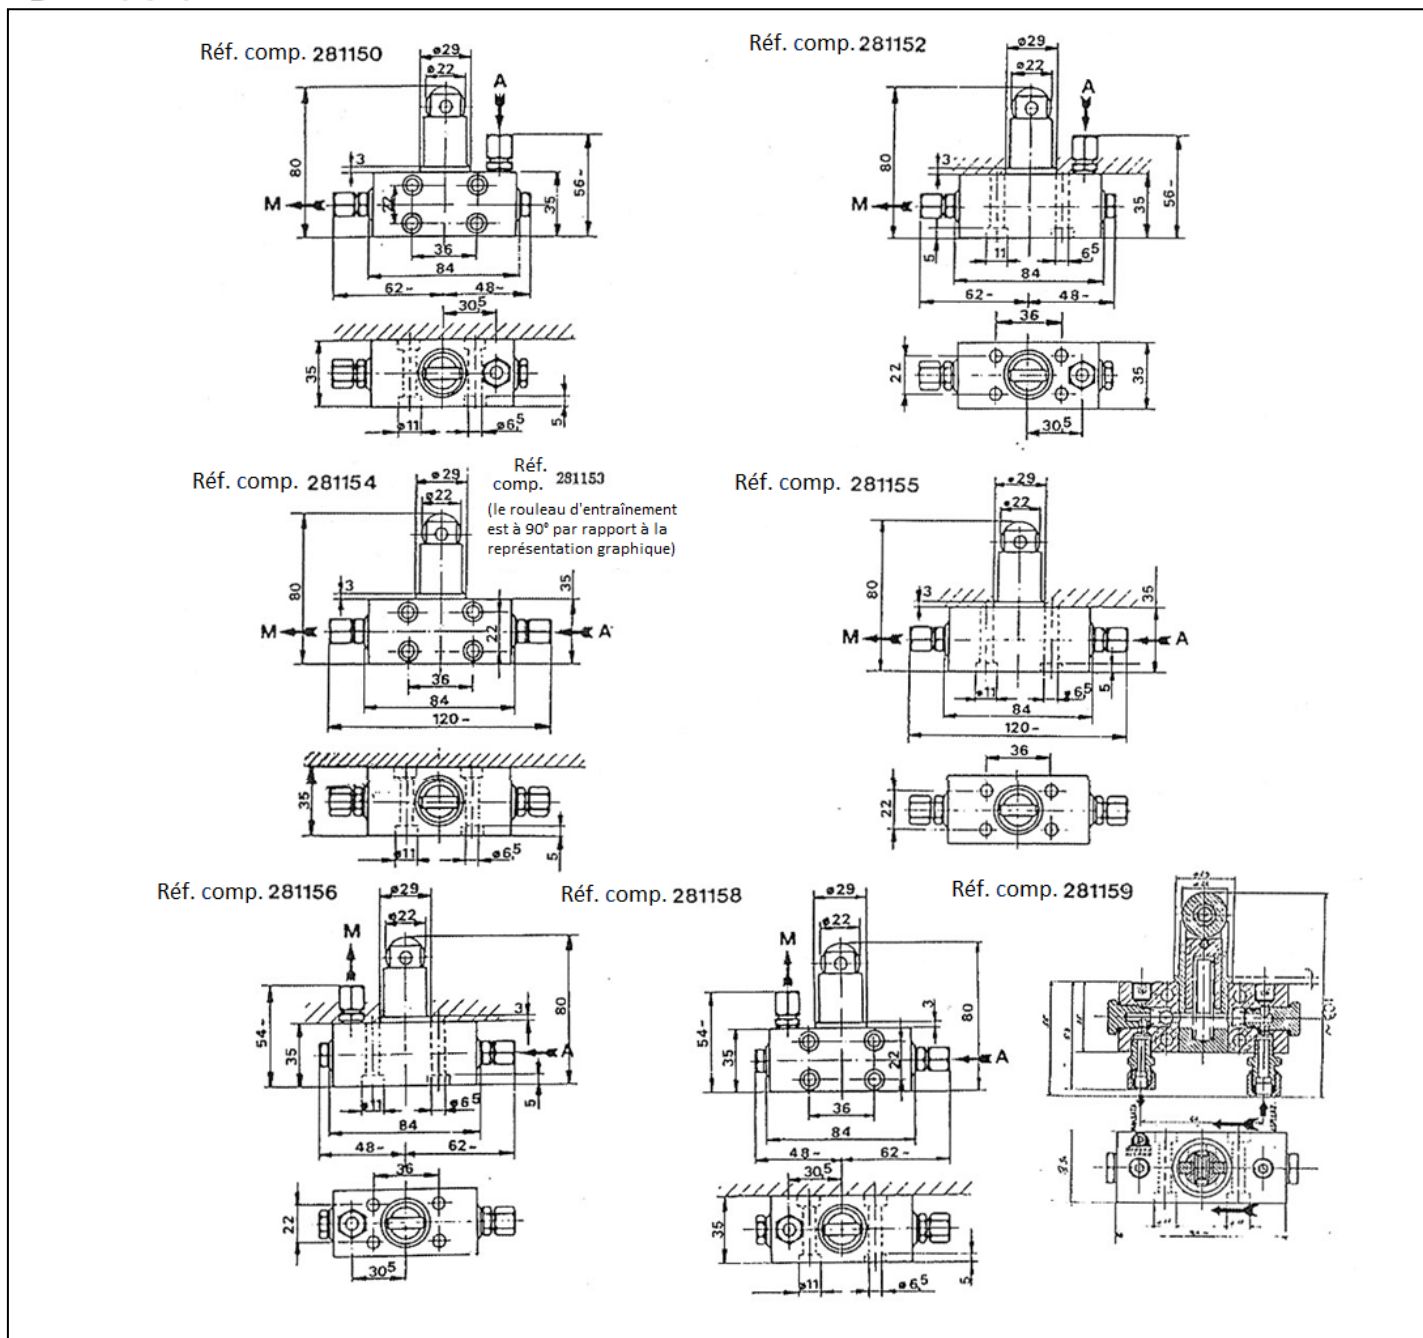

## INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	CODE
Pompe à piston avec commande à came	0281150
	0281152
	0281153
	0281154
	0281155
	0281156
	0281158
0281159	

Informations distributeur :