

INIETTORI

DL-1 G E DL-1 O



INIETTORI DL-1 G E DL-1 O

L'iniettore DL-1 è stato progettato per fornire una precisa quantità di lubrificante ai punti di attrito in cui è necessaria una pressione o una portata elevata. Il design permette di installare molteplici DL1 in spazi ristretti.

La portata è regolabile esternamente in modo da consentire all'utilizzatore di impostare l'iniettore sulla posizione desiderata e sulla base dei requisiti di lubrificazione più indicati per l'applicazione.

Gli iniettori DL1 hanno un indicatore visivo incorporato per controllarne il funzionamento. L'iniettore è posizionato all'interno di un ripartitore ed è disponibile con la configurazione da 1 a 6 uscite, e può essere installato in qualsiasi posizione.

Ogni DL-1 può essere facilmente ispezionato, assemblato o smontato senza rimuovere l' assieme e senza intervenire su raccorderia e tubazioni esistenti.

Le versioni personalizzate dei ripartitori sono fornite da Dropsa.




CARATTERISTICHE

LUBRIFICATE:

GRASSO MAX NLGI 2

OLIO MIN 32 CST

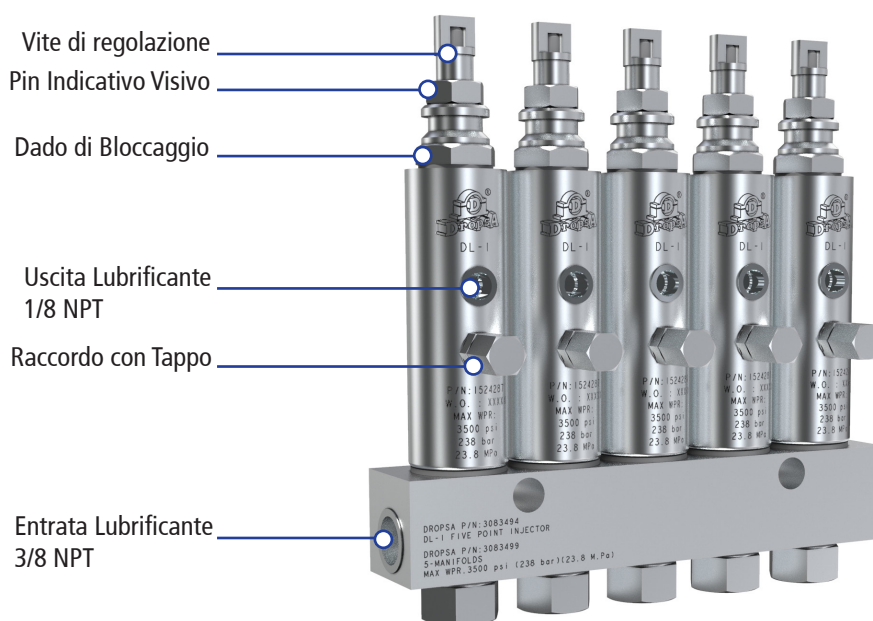


C2407PI - WK 48/23

CARATTERISTICHE TECNICHE DL-1 GRASSO

Dropsa

LUBRIFICANTE	PORTATA		PRESSIONE DI LAVORO			
	MIN	MAX	MIN	MAX	TIPICA	RICARICA
MAX NLGI 2	0,13 CM ³ (0,008 CU.IN.)	1,3 CM ³ (0,08 CU.IN.)	130 BAR (1850 PSI)	250 BAR (3500 PSI)	172 BAR (2500 PSI)	41 BAR (600 PSI)

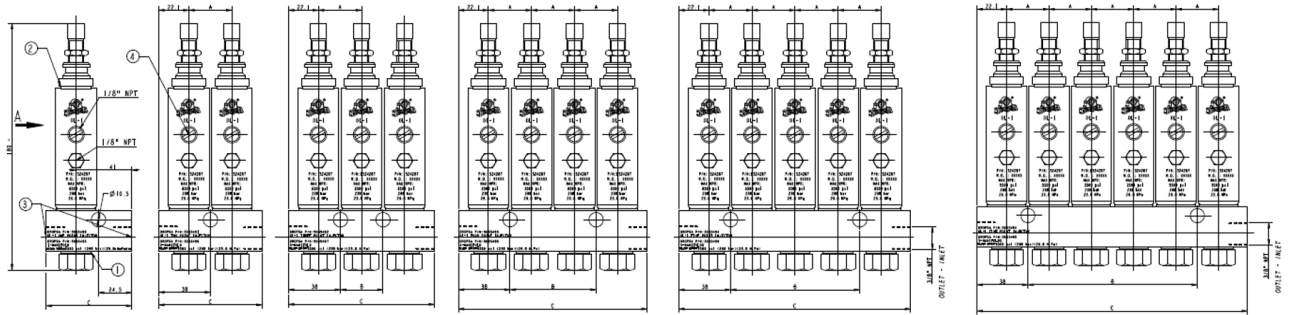

CODICE		A	B	C	USCITA
3083490	3083525	-	-	63	1
3083491	3083526	31.7	-	76	2
3083492	3083527	31.7	31.7	107.5	3
3083493	3083528	31.7	63.4	139	4
3083494	3083529	31.7	95.1	170.5	5
3083536	-	31.7	126.8	202	6

INFORMAZIONI D'ORDINE

DESCRIZIONE	USCITE	CODICI
DL1 - 1 - G	1	3083490
DL1 - 2 - G	2	3083491
DL1 - 3 - G	3	3083492
DL1 - 4 - G	4	3083493
DL1 - 5 - G	5	3083494
DL1 - 6 - G	6	3083536


DL-1 INOX GRASSO INFORMAZIONI D'ORDINE

DESCRIZIONE	USCITE	CODICI
DL1 - 1 - G	1	3083525
DL1 - 2 - G	2	3083526
DL1 - 3 - G	3	3083527
DL1 - 4 - G	4	3083528
DL1 - 5 - G	5	3083529

CARATTERISTICHE TECNICHE DL-1 OLIO

Dropsa

LUBRIFICANTE	PORTATA		PRESSIONE DI LAVORO			
	MIN	MAX	MIN	MAX	TIPICA	RICARICA
OLIO MIN 32 CST	0,13 CM ³ (0,008 CU.IN.)	1,3 CM ³ (0,08 CU.IN.)	52 BAR (750 PSI)	69 BAR (1000 PSI)	59 BAR (850 PSI)	10 BAR (150 PSI)

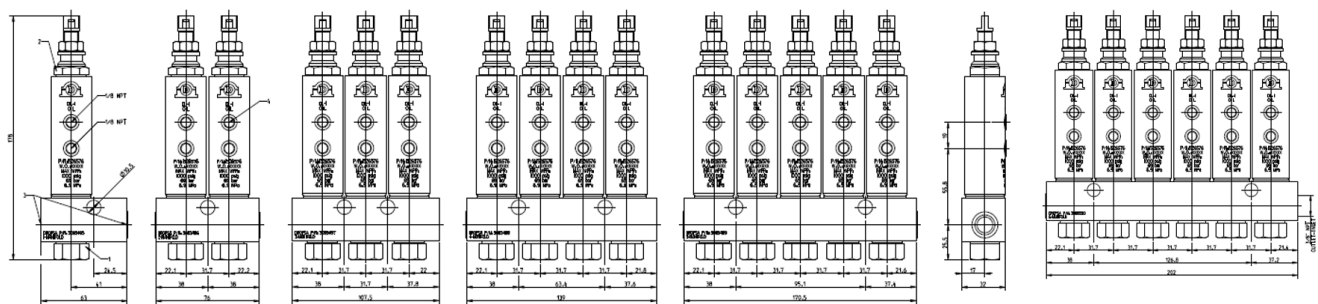

INFORMAZIONI D'ORDINE

DESCRIZIONE	USCITE	CODICI
DL1 - 1 - 0	1	3083551
DL1 - 2 - 0	2	3083552
DL1 - 3 - 0	3	3083553
DL1 - 4 - 0	4	3083554
DL1 - 5 - 0	5	3083555
DL1 - 6 - 0	6	3083556

PARTI DI RICAMBIO GRASSO E OLIO

DESCRIZIONE	CODICI
VALVOLA DOSATRICE	1524287
CAPPUCCIO IN ALLUMINIO	3072572
KIT CAPPUCCIO PLASTICA + OR	3132197
KIT PER INIETTORE	3132187