



APF05 - AGG6F 系列 分配阀

性能

- 温度:
-30 ÷ +800 C;
- 最大压力 (进口):
400 BAR (5800 PSI.);
- 工作循环: 100 循环/
分钟;
- 最小粘度:
100 cSt (462 SSU);
- 最大粘度: 265 ASTM
(NLGI 2)*
- 连接:
进口: 3/8"
出口: 3/8"

适用于双线路润滑系统的分配阀，固定流量 12 cm³

阀块为特殊耐磨钢制成，活塞为抛光淬硬钢材质，孔和活塞都经过研磨，无需密封圈。该阀门不使用调节塔，适合在特殊应用中使用。

配有用于合并或分离出口的装置，外露部件经过电镀处理。

该分配阀通常在交货时已经调到最大流量，除非在下单时另有要求。



一般技术特性

温度	-30 ÷ +80°C.
最大压力	400 bar (5800 psi.)
工作循环	100/min
稀油最小粘度	100cSt (462 SSU)
干油最大粘度:	265 ASTM (NLGI 2) *
进口	3/8"
出口	3/8"


(*) 如需其他类型的干油请联系您的供应商

(*) 如需其他类型的干油请联系您的供应商。

安装/运行

每个分配器组件都包含一个伺服控制活塞 (A) 和分配活塞 (B)。图 D-E/F-G 中显示的活塞移动表示分配装置的运行状态，使润滑剂供给器交替给两条线路供油。图 D-E 出口分离 - 图 F-G 仅一个出口。交货时，润滑剂供给器的两个出口通常是分离的，除非的下单时另有要求。

如果只需要用一个出口，只需用编号为 626210 的密封盘 Y 替换掉编号为 626209 的密封盘 X. 此时每个完整循环的最大流量为 24 cm³。

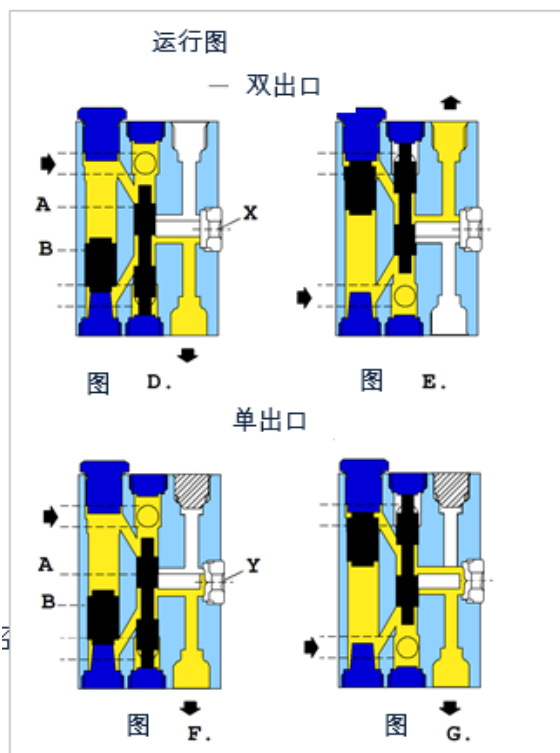

固定

若按照在不平整的平面上，可增加轻质合金衬套（编号 0622017），用以避免由于锁得过紧导致变形。


性能

- 造纸厂
- 钢铁厂
- 水泥厂
- 大型起重和装载设备




APF05 - AGG6F 系列 分配阀

外形尺寸 (非比例图纸)

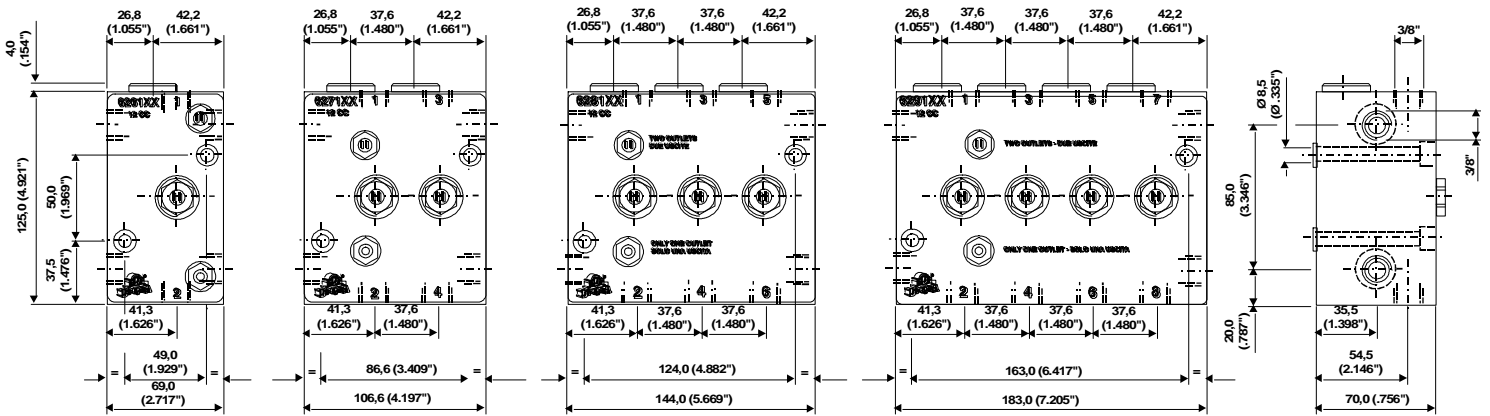


若管道接头的出口有要求, 应安装止回阀。需另行订购
 编号 92326 BSP
 编号 92359 NPTF



使用特罗普斯标准版最经济, 因为省了一个接头。
 通常该阀门在交货时包含了用于 10mm 直径管道的双锥底座。

进口 3/8"

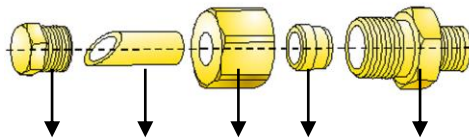

特罗普斯标准-DIN 3852 Ø mm


塞子	管道	螺母	环	管接头
	8	0091406	0091601	0092269
0926002	10	0091411	0091607	0092240
	12	0091416	0091612	0092241

NPTF 干燥密封 Ø 英寸


	3/8	1/2	5/8
0850282	0850202	0850223	0850259
	0850203	0850224	0850257
	0850204	0850222	0850255

标有星号的分配阀固定配件应另行订购


特罗普斯标准 Ø mm			
双锥	管接头	管道	塞子
0093010	0092010	10	0091003




出口 3/8"

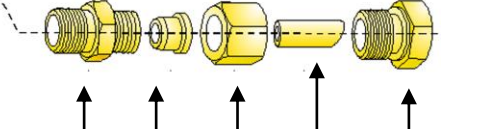


NPTF 干燥密封 Ø 英寸			
0850253	0850221	0850201	5/16
0850255	0850202	0850202	3/8
0850257	0850223	0850203	1/2



位置	编号	件数	描述	米制	英寸制
1*	0016012	1	弹力垫圈		
2*	0016406	2	螺母 M8		
3*	0012556	2	螺丝 TC M8 X 80		
4	3008107	1	衬套		
1*	0016012	1	弹力垫圈		
2*	0016500	2	螺母 5/16-24 UNF		
3*	0012560	2	螺丝 5/16-24 UNF		
4	3008107	1	衬套		



编号	尺寸 mm (inches)			
	A	L	X	
1	0111576	49 (1,92)	70 (2,75)	190 (7,480)
2	0111577	86 (3,38)	110 (4,33)	190 (7,480)
3	0111578	124 (4,88)	150 (5,90)	190 (7,480)
4	0111579	163 (6,41)	183 (7,20)	190 (7,480)



订购信息

螺纹	重量		出口数	编号
	Kg	Lbs.		
特罗普斯标准 BSP	4.470	9.83	1 - 2	626180
	6.390	14.06	2 - 4	627180
	8.810	19.39	3 - 6	628180
	10.880	23.94	4 - 8	629180
NPTF	4.470	9.83	1 - 2	626140
	6.390	14.06	2 - 4	627140
	8.810	19.39	3 - 6	628140
	10.880	23.94	4 - 8	629140

经销商信息:

C1065PC WK 45/17

Dropsa 产品可以从 Dropsa 分公司和授权经销商处购得, 详见网站
www.dropsa.com/contact 或者发邮件至 sales@dropsa.com