

# INYECTORES

DL-1 G Y DL-1 O

# Dropsa





## INYECTORES DL-1 G Y DL-1 O

El inyector DL-1 ha sido diseñado para suministrar una cantidad precisa de lubricante en los puntos de fricción en los que se necesita una presión o un caudal elevado. El diseño permite instalar varios DL-1 en espacios reducidos.

Es posible ajustar el caudal desde fuera para que el usuario pueda colocar el inyector en la posición deseada y en función de los requisitos de lubricación más adecuados para la aplicación.

Los inyectores DL-1 tienen un indicador visual incorporado para controlar su funcionamiento. El inyector se encuentra dentro de un repartidor, está disponible con la configuración de 1 a 6 salidas y puede instalarse en cualquier posición.

Cada DL-1 puede inspeccionarse, montarse o desmontarse fácilmente, sin extraer el conjunto y sin manipular los racores ni las tuberías existentes.

DropsA suministra las versiones personalizadas de los repartidores.




### CARACTERÍSTICAS

LUBRICANTE:

GRASA MÁX. NLGI 2


ACEITE MÍN. 32 CST

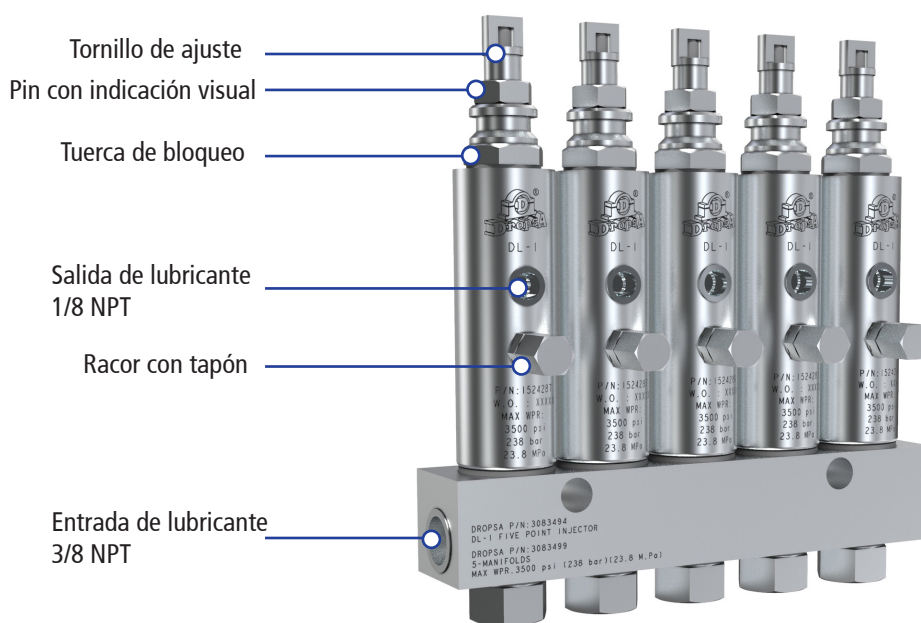

C2407PS - WK 48/23

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DL-1 GRASA

LUBRICANTE	CAPACIDAD		PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO			
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	TÍPICA	RECARGA
MÁX. NLGI 2	0,13 CM <sup>3</sup> (0,008 CU.IN.)	1,3 CM <sup>3</sup> (0,08 CU.IN.)	130 BAR (1850 PSI)	250 BAR (3500 PSI)	172 BAR (2500 PSI)	41 BAR (600 PSI)

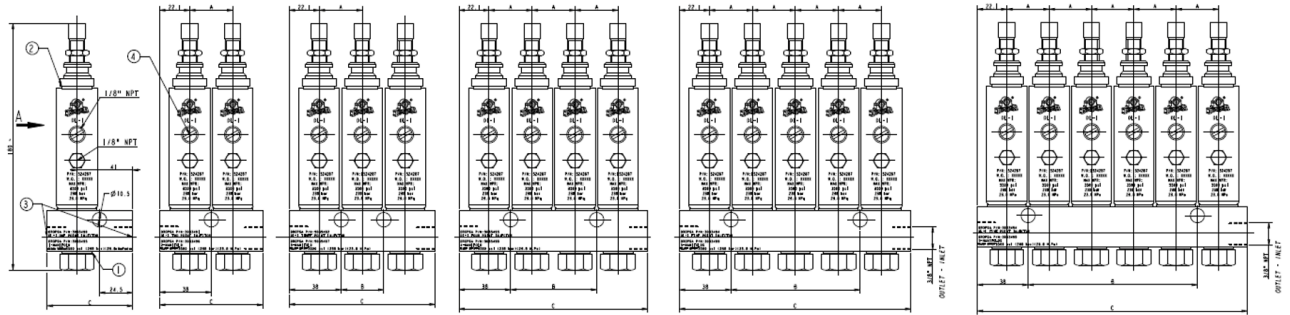

CÓDIGO		A	B	C	SALIDA
3083490	3083525	-	-	63	1
3083491	3083526	31,7	-	76	2
3083492	3083527	31,7	31,7	107,5	3
3083493	3083528	31,7	63,4	139	4
3083494	3083529	31,7	95,1	170,5	5
3083536	-	31,7	126,8	202	6

## INFORMACIÓN PARA PEDIDO

DESCRIPCIÓN	SALIDAS	CÓDIGOS
DL1 - 1 - G	1	3083490
DL1 - 2 - G	2	3083491
DL1 - 3 - G	3	3083492
DL1 - 4 - G	4	3083493
DL1 - 5 - G	5	3083494
DL1 - 6 - G	6	3083536


## DL-1 INOX GRASA INFORMACIÓN PARA PEDIDO

DESCRIPCIÓN	SALIDAS	CÓDIGOS
DL1 - 1 - G	1	3083525
DL1 - 2 - G	2	3083526
DL1 - 3 - G	3	3083527
DL1 - 4 - G	4	3083528
DL1 - 5 - G	5	3083529

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## DL-1 ACEITE

LUBRICANTE	CAPACIDAD		PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO			
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	TÍPICA	RECARGA
ACEITE MÍN 32 CST	0,13 CM <sup>3</sup> (0,008 CU.IN.)	1,3 CM <sup>3</sup> (0,08 CU.IN.)	52 BAR (750 PSI)	69 BAR (1000 PSI)	59 BAR (850 PSI)	10 BAR (150 PSI)

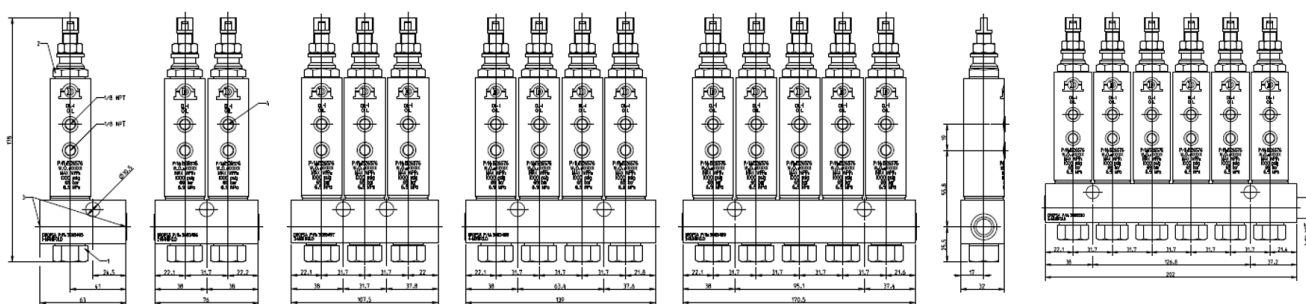

## INFORMACIÓN PARA PEDIDO

DESCRIPCIÓN	SALIDAS	CÓDIGOS
DL1 - 1 - 0	1	3083551
DL1 - 2 - 0	2	3083552
DL1 - 3 - 0	3	3083553
DL1 - 4 - 0	4	3083554
DL1 - 5 - 0	5	3083555
DL1 - 6 - 0	6	3083556

## PIEZAS DE RECAMBIO GRASA Y ACEITE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS
VÁLVULA DOSIFICADORA	1524287
CAPUCHÓN DE ALUMINIO	3072572
KIT DE CAPUCHÓN DE PLÁSTICO + OR	3132197
KIT PARA INYECTOR	3132187