

EIGENSCHAFTEN

- PNEUMATIKPUMPE MIT EINFACHER WIRKUNG;
- DURCHSATZ DER PUMPE 0,5 bis 2 cm³ PRO HUB;
- DRUCKVERHÄLTNIS: 50:1;
- 3 TANKTYPEN
- STANDARD-MINDESTFÜLLSTANDKONTAKT;
- FETTPUMPE

PNEUMATISCH GESTEUERTE FETTPUMPE PUMPE MIT EINFACHER WIRKUNG

Die Pumpe mit robuster Bauweise und hoher Zuverlässigkeit, besteht aus einem Korpus aus Stahl, einem Kolben aus gehärtetem, geläpptom Stahl und einem Pneumatiksteuerzylinder, in dem ein Kolben mit Anti-Öl-Gummidichtung verläuft.

Der Befehl verlangt ein 3-Wege-Ventil (auf Anfrage lieferbar), Bestellnr. 0045273 (110V 50Hz), Bestellnr. 0045274 (220V 50 Hz), Bestellnr. 0045275 (24V 50Hz) und Bestellnr. 0045297 (24V DC).

Auf Grundlage des Tanks sind die Pumpen in drei Ausführungen erhältlich:


- Tank mit Folgeplatte** (mit oder ohne Feder), einteilig, mit Füllstandsanzeigestab (Gesamthöhe variabel);
- Tank mit Füllstandsanzeigestab** und Folgeplatte, entlang des Stabs verschiebbar (Gesamthöhe fest);
- Druckbehälter** für das Verpumpen von sehr harten Fetten.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Druckluftsteuerung	0,3 mpA (3 bar) min. 0,8 mpA (8 bar) max.
Druckverhältnis	50:1
Einstellbarer Durchsatz	Von 0,5 bis 2 cm ³ pro Hub
Schmiermittelausgang	Rp ¼ UNI-ISO 7/1
Einlass Druckluft	G 1/8 UNI-ISO 228/1 – Kegelsitz Ø 6
Füllventil Tank	G 1/20 UNI-ISO 228/1

BESTELLINFORMATIONEN

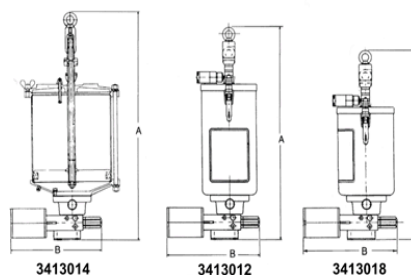

ARTIKELNUMMER	TANK Kg. (Pfund)	SCHMIERM	HÖHE mm. (Zoll)	BREITE mm. (Zoll)	TIEFE mm. (Zoll)	GEWICHT Kg. (Pfund)	EIGENSCHAFTEN
MODELL A: PUMPE MIT FOLGEPLATTE, EINTEILIG, MIT MESSSTAB (GESAMTHÖHE VARIABLE)							
3413002	5 (11)	NLGI 1	524/754* (20/29.7)	280 (11)	170 (6.7)	11,5 (25.36)	Mit elektrischem Kontakt für den Mindestfüllstand
3413055	5 (11)	NLGI 2	524/754* (20/29.7)	280 (11)	170 (6.7)	11,5 (25.36)	Mit elektrischem Kontakt für den Mindestfüllstand
3413001	2 (4.4)	NLGI 2	579/864* (22.8/34)	280 (11)	150 (5.9)	7,7 (16.98)	Mit Feder, ohne elektrische Mindestfüllstandsanzeige
3413003	1 (2.2)	NLGI 2	357/454*(14.1/17.9)	280 (11)	150 (5.9)	6,2 (13.67)	Mit Feder, ohne elektrische Mindestfüllstandsanzeige
3413007	1 (2.2)	NLGI 1	334/474*(13.1/18.7)	280 (11)	150 (5.9)	5,3 (11.68)	Ohne elektrischen Kontakt für den Mindestfüllstand
MODELL B: PUMPE MIT FOLGEPLATTE, EINTEILIG, AM MESSSTAB ENTLANG VERSCHIEBBAR (GESAMTHÖHE FEST)							
3413014	10 (22)	NLGI 1	885 (34.8)	280 (11)	310 (12.2)	26,5 (58.43)	Ohne elektrischen Kontakt für den Mindestfüllstand
3413012	5 (11)	NLGI 1	558 (22)	280 (11)	160 (6.3)	11,8 (26.02)	Mit elektrischem Kontakt für den Mindestfüllstand
3413016	5 (11)	NLGI 1	558 (22)	280 (11)	170 (6.7)	12 (26.45)	Mit Mindestfüllstandsanzeige und Füllfilter
3413018	3 (3.3)	NLGI 1	498 (19.6)	280 (11)	160 (6.3)	11,2 (24.70)	Mit elektrischem Kontakt für den Mindestfüllstand
MODELL C: PUMPE MIT DRUCKBEHÄLTER							
3413019	10 (22)	NLGI 3	990 (39)	280 (11)	192 (7.6)	27,3 (60.20)	Mit elektrischem Kontakt für den Mindestfüllstand
3413005	5 (11)	NLGI 3	680 (26.8)	280 (11)	192 (7.6)	19,5 (43.00)	Mit elektrischem Kontakt für den Mindestfüllstand

*Die beiden Höhenwerte beziehen sich auf den leeren/vollen Behälter