

ИНЖЕКТОРЫ

DL-1 G И DL-1 O

Dropsa



ИНЖЕКТОРЫ DL-1 G И DL-1 O

Инжектор DL-1 предназначен для подачи точного количества смазочного материала в точки трения, требующие высокого давления или расхода. Конструкция позволяет устанавливать несколько DL1 в ограниченном пространстве.

Расход регулируется снаружи, чтобы позволить пользователю установить инжектор в желаемое положение и исходя из требований к смазке, наиболее подходящих для конкретного применения.

Инжекторы DL1 оснащены встроенным визуальным индикатором для контроля их работы. Инжектор размещается внутри распределителя и доступен в конфигурациях от 1 до 6 выходов, он может быть установлен в любом положении.

Каждый DL-1 можно легко осмотреть, собрать или разобрать, без необходимости демонтировать весь узел и без вмешательства в существующие фитинги или трубопроводы.

Индивидуальные версии распределителей поставляются компанией Dropsa.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:

СМАЗКА МАКС. NLGI 2


МАСЛО МИН. 32 ССТ

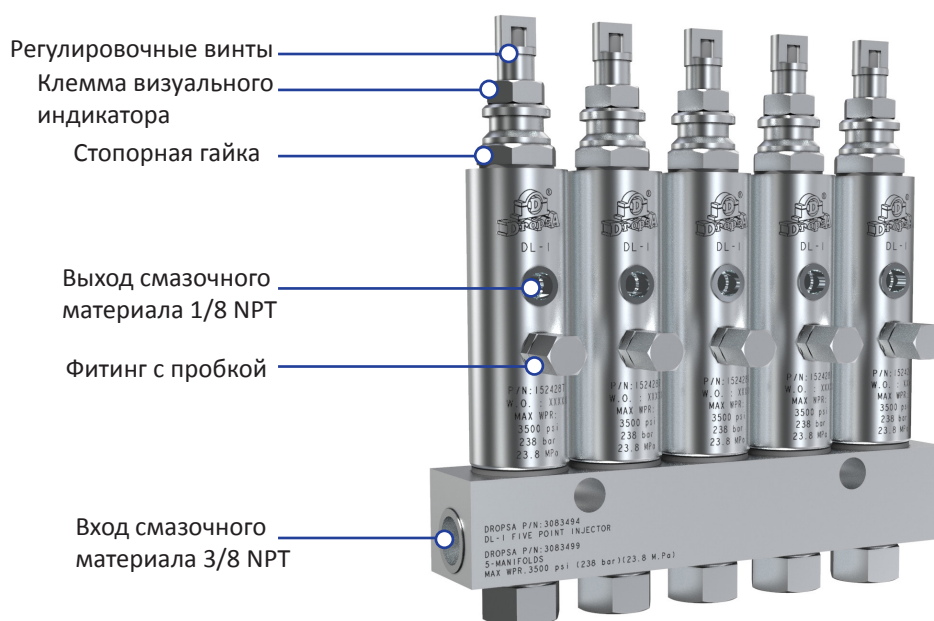

C2407PR - WK 48/23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DL-1 СМАЗКА

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ			
	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	НОМИНАЛЬНОЕ	ЗАГРУЗКА
МАКС. NLGI 2	0,13 CM ³ (0,008 КУБ.ДЮЙМ)	1,3 CM ³ (0,08 КУБ.ДЮЙМ)	130 БАР (1850 PSI)	250 БАР (3500 PSI)	172 БАР (2500 PSI)	41 БАР (600 PSI)

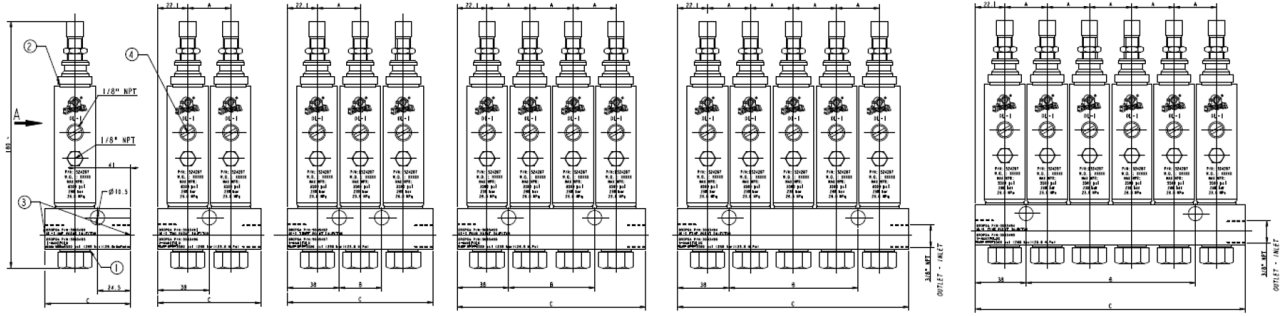

КОД	КОД	А	В	С	ВЫХОД
3083490	3083525	-	-	63	1
3083491	3083526	31,7	-	76	2
3083492	3083527	31,7	31,7	107,5	3
3083493	3083528	31,7	63,4	139	4
3083494	3083529	31,7	95,1	170,5	5
3083536	-	31,7	126,8	202	6

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


ОПИСАНИЕ	ВЫХОДЫ	КОДЫ
DL1 - 1 - G	1	3083490
DL1 - 2 - G	2	3083491
DL1 - 3 - G	3	3083492
DL1 - 4 - G	4	3083493
DL1 - 5 - G	5	3083494
DL1 - 6 - G	6	3083536

DL-1 INOX СМАЗКА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОПИСАНИЕ	ВЫХОДЫ	КОДЫ
DL1 - 1 - G	1	3083525
DL1 - 2 - G	2	3083526
DL1 - 3 - G	3	3083527
DL1 - 4 - G	4	3083528
DL1 - 5 - G	5	3083529

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DL-1 МАСЛО

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ			
	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	НОМИНАЛЬНОЕ	ЗАГРУЗКА
МАСЛО МИН 32 ССТ	0,13 CM ³ (0,008 КУБ.ДЮЙМ)	1,3 CM ³ (0,08 КУБ.ДЮЙМ)	52 БАР (750 PSI)	69 БАР (1000 PSI)	59 БАР (850 PSI)	10 БАР (150 PSI)

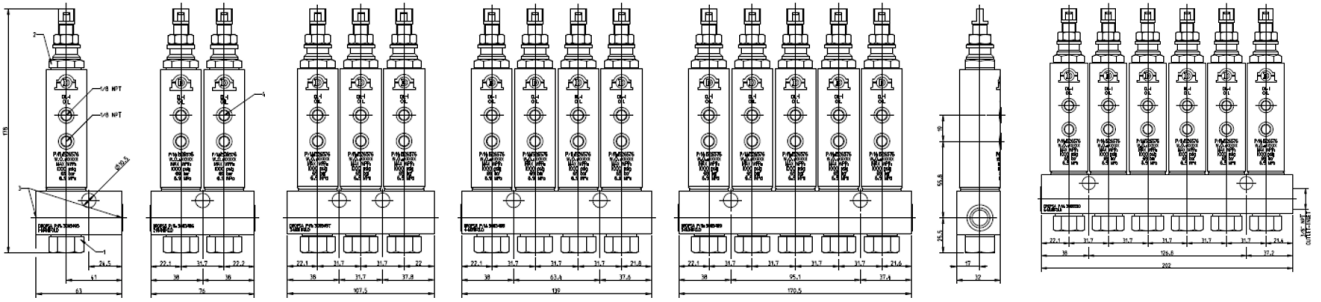

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОПИСАНИЕ	ВЫХОДЫ	КОДЫ
DL1 - 1 - O	1	3083551
DL1 - 2 - O	2	3083552
DL1 - 3 - O	3	3083553
DL1 - 4 - O	4	3083554
DL1 - 5 - O	5	3083555
DL1 - 6 - O	6	3083556

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СМАЗКИ И МАСЛА

ОПИСАНИЕ	КОДЫ
ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1524287
КОЛПАК ИЗ АЛЮМИНИЯ	3072572
КОМПЛЕКТ: КОЛПАК ИЗ ПЛАСТИКА + OR	3132197
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИНЖЕКТОРА	3132187