

## CARACTERÍSTICAS

- PRESIÓN DEL AIRE DE ALIMENTACIÓN
- 5 ÷ 8 BAR (73,5 ÷ 118 PSI)
- TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
- -5 °C ÷ +55 °C (23 °F ÷ 131 °F)
- HUMEDAD: 90 % MÁX.
- LUBRICANTES: ACEITE MINERAL SINTÉTICO

## UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA LA LUBRICACIÓN POR ACEITE

### UNA GAMA COMPLETA DE COMPONENTES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA LA LUBRICACIÓN POR ACEITE

La gama de los *Vip4Tools/Oil* ha sido creada específicamente con el objetivo de aprovechar al máximo tantos los progresos alcanzados en el ámbito de las máquinas herramienta, como las recientes técnicas de lubricación que permiten obtener una drástica reducción de costes y el respeto por el medio ambiente.

Su diseño, destinado a proporcionar un alto rendimiento con un costo moderado, se caracteriza por sus compactas dimensiones.

*El panel VIP4Tools/Oil se ha diseñado específicamente para aplicaciones en cadenas, por goteo o por cepillos.*

El sistema está formado por una minibomba accionada neumáticamente desde la base.

Las minibombas se pueden ajustar manualmente con el fin de responder a cualquier requisito (0-30 mm<sup>3</sup>).

Las versiones disponibles cuentan con un mínimo de 1 hasta un máximo de 4 puntos de lubricación.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión del aire de alimentación	5 ÷ 8 bar (73,5 ÷ 117,6 SUS)
Temperatura de utilización	-5 ÷ +55 °C (+23 ÷ +131 °F)
Nivel de humedad de funcionamiento	90 % máx.
Lubricante	Aceite mineral sintético
Viscosidad del aceite (a la temperatura de utilización)	32 ÷ 320 cSt (149,9 ÷ 1480 SUS)
Temperatura de almacenamiento	-20 ÷ +65 °C (-4 ÷ +149 °F)

### VERSIONES VIP4TOOLS/OIL

CÓDIGO N.º	N.º DE MINIBOMBAS	DEPÓSITO
3135059	1	1 litro
3135060	2	
3135061	3	
3135062	4	
3135221	1	3 litros
3135222	2	
3135223	3	
3135224	4	

## COMPONENTES


CÓDIGO N.º	DESCRIPCIÓN
1524431	Base para 1 minibomba
1524428	Base para 2 minibombas
1524429	Base para 3 minibombas
1524430	Base para 4 minibombas
3103116C	Minibomba neumática: con la minibomba se deben pedir también los tornillos para su montaje. Código 14067 - cantidad 2.
3130139	Filtro llenado (aceite)
1655583	Nivel Samba
3044338	Depósito 1 litro (0,22 galones)
6770072	Depósito 3 litros (0,66 galones)

CÓDIGO N.º	DESCRIPCIÓN
5717300	Tubo flexible Ø4 mm (Ø 0,15 pulg.)
5717301	Tubo flexible Ø6 mm (Ø 0,23 pulg.)
2049008	Cepillo de nailon - Ø 30 mm (Ø 1,18 pulg.) - 1/8 gas hembra - long. 79 mm (3,11 pulg.)
2049009	Cepillo de nailon - Ø 17 mm (Ø 0,66 pulg.) - 1/8 gas hembra - long. 59 mm (2,32 pulg.)
2049011	Cepillo de acero - Ø 16 mm (Ø 0,62 pulg.) - 1/8 gas hembra - long. 55 mm (2,16 pulg.)
2049028	Cepillo de acero - Ø 30 mm (Ø 1,18 pulg.) - 1/8 gas hembra - long. 75 mm (2,95 pulg.)


## DIMENSIONES

N.º MINIBOMBAS	A		PESO		
	mm	pulg.	kg	lb	
1	265	10,4	1,85	4	
2	285	11,2	2,2	4,8	
3	305	12	2,55	5,6	
4	325	12,8	2,9	6,4	

N.º MINIBOMBAS	B		PESO		
	mm	pulg.	kg	lb	
1	265	10,4	3,3	7,2	
2	285	11,2	3,65	8,04	
3	305	12	4	8,8	
4	325	12,8	4,35	9,59	

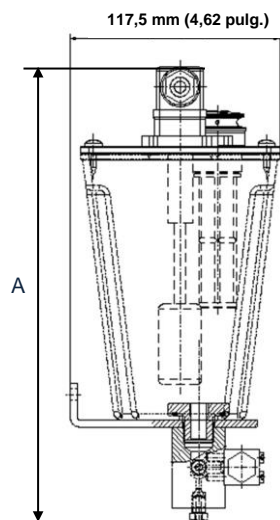

Depósito 1 litro

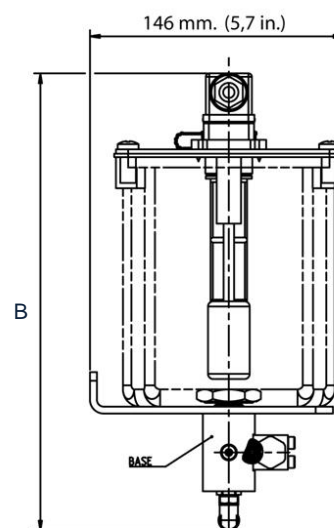

Depósito 3 litros