

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO PROGRESSIVO DA UNA A DICHIOTTO USCITE


SMPM è un distributore progressivo monoblocco ideale per applicazioni in spazi di dimensioni ridotte.

E' disponibile in versioni da 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 uscite, ognuna con dosaggio di 0,07 cm³ per ciclo (0,004 cu. inch).


La singola uscita del distributore può essere unita a quella adiacente eliminando lo speciale raccordo ed applicando un tappo. Il grasso pompato all'interno del blocco viene ripartito dai pistoni erogatori del distributore progressivo in modo equo tra le diverse uscite. Nel caso in cui una singola uscita si bloccasse, si presenterebbe l'arresto dell'intero distributore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Pressione Min.	15 bar (220 psi)
Pressione Max.	100 bar (1470 psi)
Max cicli per min.	625 cicli
Temperatura di utilizzo	-10 a 70 °C (14 a 158 °F)
Viscosità lubrificante	Min.: olio 32 cSt Max.: grasso NLGI 2
Materiale	Acciaio zincato e ottone

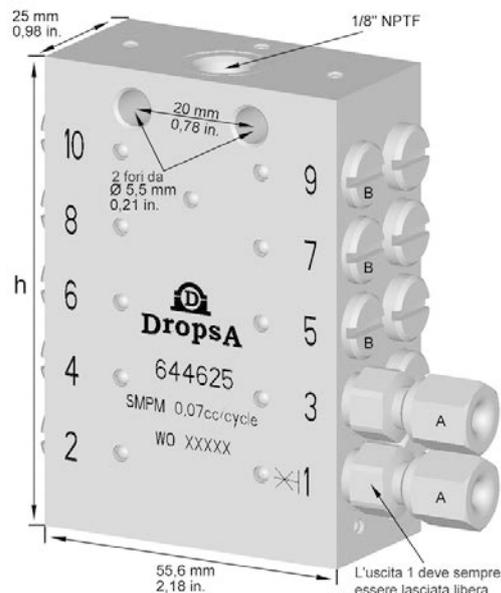


SCHEMA COLLEGAMENTO USCITE SMPM

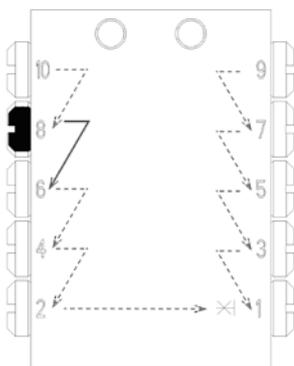

Le portate di uscite adiacenti possono essere combinate tappando una o più uscite. Nell'esempio tappando l'uscita n. 8 il lubrificante passa all'uscita adiacente (nell'esempio la numero 6) in ordine decrescente. Nel caso in cui venga tappata l'uscita n.2 il lubrificante passa all'uscita n. 1.

L'uscita n. 1 non può essere mai tappata.



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICI		H		DESCRIZIONE
ACCIAIO ZINCATO	OTTONE	MM	INCH.	
0644623	0644423	48,5	1,90	SMPM 6 Uscite
0644624	0644424	60	2,36	SMPM 8 Uscite
0644625	0644425	71,5	2,81	SMPM 10 Uscite
0644626	0644426	83	3,26	SMPM 12 Uscite
0644627	0644427	94,5	3,72	SMPM 14 Uscite
0644628	0644428	106	4,17	SMPM 16 Uscite
0644629	0644429	117,5	4,66	SMPM 18 Uscite

CODICI	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE DEGLI ACCESSORI	MATERIALE SMPM
0644776	A	Terminale diritto per doppiocono Ø 4 con valvola	Acciaio Zincato
3084682-0644773	A	Push in-D4-5/16UNF + Cono - singola uscita	Ottone
0644618-0644619	B	Tappo-M8X1 + guarnizione per esclusione uscita	Acciaio Zincato
0644630-0644619	B	Tappo + guarnizione per esclusione uscita	Ottone

Info Distributore: