




轻合金分油块

该分油块是由挤出型材制作而成的，具有两个固定孔。所有的孔都是联通的；螺纹为5/16” - 24 Nf，锥度54°，适合双锥体编号 93004和接头编号 92009 (ch 8) 或编号 92004 (ch 9)。


只能用于4mm (5/32”)的管子。

分配阀D21和DDJ可以直接跟分油块连接。

根据要求可提供特殊长度和安装点的分油块。

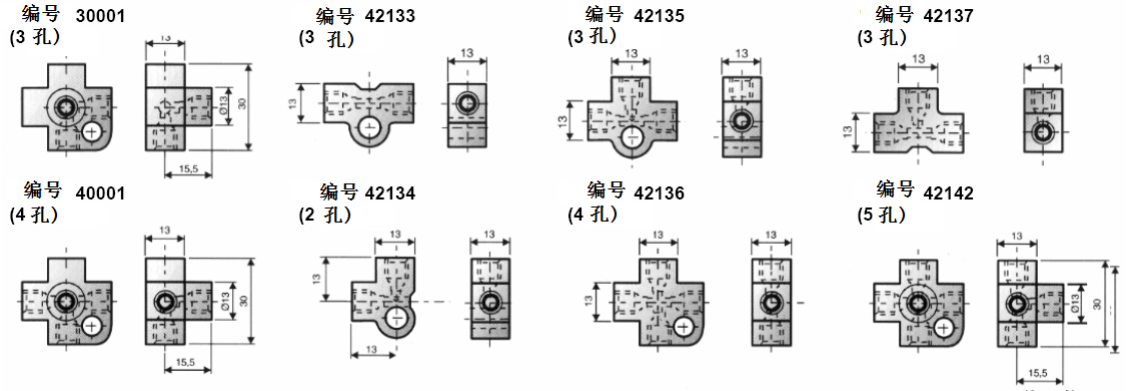


零件编号 4 编号 42426 8孔双边分油块

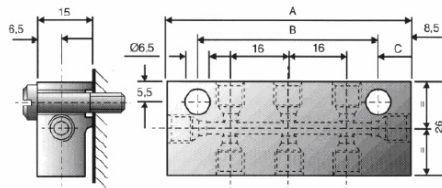

孔数	A	B	C	重量	编号
6	50.3	33.3	8.65	0.038	0042425
8	66.2	49.2	8.60	0.050	0042426
10	82	65	8.50	0.062	0042427
14	116	99	9.5	0.090	0042428

编号 42426 5孔双边分油块

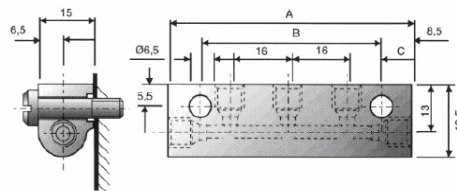

孔数	A	B	C	重量	编号
4	50.3	33.3	8.65	0.038	0042125
5	66.2	49.2	8.60	0.050	0042126
6	82	65	8.50	0.062	0042127
7	98	81	8.50	0.054	0042128

经销商信息: